

2022 Юбилейно издание
Продуктов каталог



МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФЕРМА

ХАЛЕТА, ХАНГАРИ И ШЕЛТЕРИ ЗА БАЛИ, МАШИНИ И ЖИВОТНИ



Хале за кръгли бали



Несменяемо покривало на складни ями и траншеи.



Полева животновъдна ферма.

Това са леки, бързостроящи се преместваеми съоръжения, които са незаменими при определени необходимости на терена и избягването на редица формални процедури за построяването им.

Предлагат се във всякакви варианти и размери:

1. Серия ARC TUNNEL (дъгообразни) с ширина от 8,2 m. до 12,2 m.

2. Серия ARC TUNNEL, модел MAXI (дъгообразни) с ширина от 8,2 m. до 12,2 m и уякчена конструкция.

3. Серия SMART TUNNEL (дъгообразни) с ширина от 6,1 m. до 14 m, тип Heavy Duty и допустима дължина до 60 метра.

4. Серия VERTICAL TUNNEL (с вертикални странични стени и дъгообразен покрив) с ширина от 12,4 m до 28,4 m. Подходящи са за машинен склад, палетни товари, правоъгълни бали и т.н. Допустимата дължина е до 60 m.

5. Различни други конфигурации, определени от клиента

Забележка: при запитване за оферта се посочват желаната ширина и дължина и предназначението на шелтера.

За техническа консултация: 0887980025

инж. Банко Банев

Teagle БАРАБАННИ НАВЕСНИ РАЗБАЛИРАЩИ МАШИНИ

Серия Tomahawk, модели: 4040, 5050, 404 M, 505 M и 505 XLM



РАЗБАЛИРАНЕ • СЛАМОНАРЯЗВАНЕ • СЛАМОРАЗПРЪСКВАНЕ • МУЛЧИРАНЕ • РАЗДАВАНЕ В ЯСЛИ • ТОВАРЕНЕ В МИКСЕР



модел 505 XLM

Удължен барабан за две кръгли или една голяма правоъгълна бала.



модел 505M

Хоризонтиране на барабана за лесно вкарване на балата.

Барабанните сламообработващи машини от серията Tomahawk са предназначени за малки и средни стопанства. Като функции те не отстъпват на боксовата серия Tomahawk - напротив, освен за сламена постеля, директно раздаване в яслите и товарене на миксер - вагони със ситно нарязана слама, те могат да се използват и за мулчиране на ягодови и малинови насаждения. Моделът 505M с чуков дробилен апарат и сита за ситна слама е незаменим за целите на биогазовите и пелетните инсталации.



Горен сламоразпръсквач ("жираф") - фиксиран или с хидравлична ротация и дефлектор



Долен сламоразпръсквач за сламена постеля в боксове за крави



Долен сламоразпръсквач за дълбока сламена постеля в птичарници и овчарници




РАЗБАЛИРАНЕ • СЛАМОНАРЯЗВАНЕ • СЛАМОРАЗПРЪСКВАНЕ • РАЗДАВАНЕ В ЯСЛИ • ТОВАРЕНЕ В МИКСЕР

Тежкотоварната серия на пазарния лидер Teagle (Англия) са прикачните и навесни машини Tomahawk („Томахавка“), които се използват масово във фермите за сламена постеля (при свободно-боксово и свободно-групово отглеждане на животните), за директно сламораздаване (може и на силаж) на фуража в яслите, както и за разбалиране и раздробяване на балите със следващо натоварване на сламената маса в миксер-вагон (TMR - технология). В последния случай целта е облекчаване на нарязващия апарат на миксера и удължаване на експлоатационния му живот. Тук е необходимо да се отбележи, че дължината на нарязваните сламени частици е критичен момент на сламената технология. Така например при сламената постеля е необходимо сламата да бъде механично омекотена и нарязана с дължина на частиците до 10-15 cm. Ако, обаче във фермата се третира течна торова маса, постелята се прави от по-ситна слама (до 4-5 cm). За целта Teagle предлагат двойнонарязваща система „Dual chop“ с два режима на работа: едро и ситно нарязана слама.



Серия Tomahawk

Серията ТОМАНАВКА са прикачни или навесни разбалиращи машини със сламоразпръсквач („жираф“) с дальнобойност 22 - 25 м, който се управлява с електронно дистанционно от кабината на трактора. Нарязващият роторен апарат може да бъде за по-дълга (10-12 cm) омекотена слама за постеля за животните или като опция: двойно-нарязващ апарат за по-къса слама (известен като Dual Chop) - това е идеално решение за товарене на миксери със средна дължина на сламата до 5-6 cm.

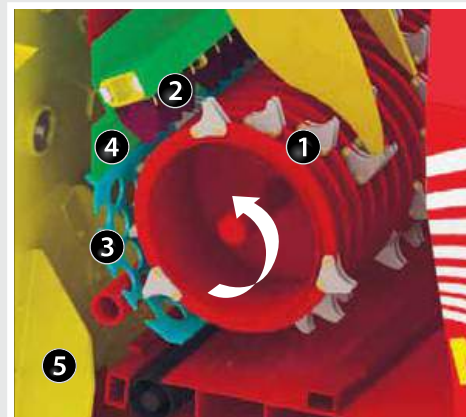

Сламонарязващ апарат Dual Chop за по-къса слама

1. Напречен битер
2. Ножове
3. Сито
4. Бланкираща планка
5. Вентилационна камера

Системата Dual Chop се включва дистанционно само с натискането на едно копче. При задействане на системата бланкиращата планка се спуска надолу - по този начин се преминава в нов режим на рязане от дългакъм по-къса слама.

Вертикални прикачни фуражораздаващи миксер-вагони ТРИОЛИЕТ

Вертикалните прикачни миксери от световно известната марка **ТРИОЛИЕТ** се произвеждат с вместимост на бункера от 5 до 52 m³. Предлагат се във варианти с 1, 2 или 3 нарязващи и смесителни шнека. В зависимост от типа на фермата и хранителната пътека раздаването на фуража се извършва директно през странични отвори, но е възможни и чрез лентов или верижно-планков транспортър. Като опция транспортърите могат да се регулират по височина според вида на яслите. Патентованата нарязваща технология Trioform с хоризонтални ножове със специална форма осигурява оптимално нарязване на фуражите с минимум разход на гориво.



Solomix VLH - C е с патентования регулируем по височина верижно-планков транспортър за зареждане на хранителни ясли в съществуващи стари обори. Известен е като миксер с транспортър тип „люлка“.



Самотовареци се вертикални миксери ТРИОЛИЕТ

Вертикалните прикачни миксери се предлагат с вместимост на бункера от 5, 7, 8, 9, 10 и 12 m³. Предлагат се във варианти с 1 или 2 нарязващи и смесителни шнека. Патентованата нарязваща технология Trioform с хоризонтални ножове със специална форма осигурява оптимално нарязване на фуражите с минимум разход на гориво.



модел Triomix в работно положение



модел Triomix
в транспортно положение



Само с
едно движение! модел Gigant



Уникалната самотоварецка система с ножове и контраножове осигурява гладко и чисто отрязване без да се нарушава структурата на силжа, с което се предотвратява развалянето му.

НАРЯЗВАЩИ НОЖОВЕ ЗА РАЗЛИЧНИ МАРКИ И МОДЕЛИ ФУРАЖОРАЗДАВАЩИ МИКСЕРИ

Дисков нож



Кат.№ 16800020

Дисков назъбен нож



Кат.№ 16800014

Овален нож



Кат.№ 16800171

Ляв и десен нож
за фуражен миксер



Кат.№ 16800059 ляв нож
Кат.№ 16800058 десен нож

Нож полумесец

Кат.№ 10000160



Прав нож

Кат.№ 16800133



Прав триъгълен нож



Кат.№ 16800001

Ляв и десен нож за фреза



Кат.№ 16800013 ляв нож
Кат.№ 16800012 десен нож

Ляв и десен нож за миксер



Кат.№ 12080 десен L180 DX
Кат.№ 01279 ляв L180 SX

Нож за фуражен миксер



Кат.№ 16800040

Нож дълъг Триоформ,
черен за TRIOLIET



Кат.№ 05945

Нож дълъг Триоформ
уякчен, тунгстен покритие



Кат.№ 05946

Болтове и гайки за
различни видове ножове



Забележка: тук са представени само част от възможните ножови конфигурации-за останалите видове посочете модела на миксера или изпратете снимка на ножа.



НАЙ-ДОБРИЯТ СВЕТОВЕН ОПИТ В ТОРОПОЧИСТВАНЕТО!



БЕЗКОНЕЧЕН ОБИКОЛЕН ВЕРИЖНО – ПЛАНКОВ ТРАНСПОРТЪОР ПРИ ВЪРЗАНО ОТГЛЕЖДАНЕ

ПРЕДИМСТВА:

- Солидна и надежна конструкция с антизамръзваща система.
- Висока надежност осигурена от висококачествените материали;
- Лесно приспособим в съществуващи обори при вързано отглеждане;
- Напълно безопасен за животните;
- Ниска консумация на ел. енергия;
- Комбинира се с наклонен стационарен или въртящ се транспортър в безконечна схема с един общ двигател и редуктор.

СКРЕПЕРНИ СИСТЕМИ ПРИ СВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНЕ

КОМБИ-СКРЕПЕР ЗА ПОЛУТЕЧНА И ТЕЧНА ТОРОВА МАСА

Перфектно почистване на торовата пътека; бърз и лесен монтаж във всички видове обори; специално предназначен за гладки или груби бетонови подове, както и за скаргов под; приложим в нови и в съществуващи обори за свободно отглеждане на животни без постеля; Електромеханично инверторно задвижване, гарантиращо екстремно ниска консумация на ел. енергия. Опция: антизамръзваща система.



ДЕЛТА-СКРЕПЕР ЗА ТВЪРДА ТОРОВА МАСА

Най – подходящият скрепер при свободно отглеждане, когато леглата на животните се застилат със слама; водещият U-профил по средата на пътеката осигурява стабилност на почистващото рамо дори и при наличието на голямо количество торов материал; перфектно почистване на торовата пътека; бърз и лесен монтаж във всички видове обори; специално предназначен за гладки или груби бетонови подове, както и за скаргов под; приложим в нови и в съществуващи обори. Електромеханичното инверторно задвижване гарантира екстремно ниска консумация на ел. енергия. Опция: антизамръзваща система. Възможен е външен монтаж на задвижващата станция. Гъвкавото рамо осигурява отлично почистване както на пътеки с еднаква ширина по цялата си дължина, така и на торови пътеки с варираща ширина.





ДИГИТАЛНИ РОБОТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТОРОПОЧИСТВАНЕТО



Ново: торопочистващ робот BARN-E: вече за гладки подове



Торопочистващите роботи на JOZ от серията EVO за скарови подове са отдавна известни, но за българските ферми по-голям интерес представляват роботите за гладки подове (бетон или покрити със слама или гума), какъвто е новият робот BARN-E.

Очаква се BARN-E да предизвика революция в торопочистването. Тази машина е със семпла конструкция и е лесно разбираема и програмируема с помощта на един джойстик-също като самоходна детска играчка. Веднъж настроен, BARN-E сам си върши работата- на всеки 2 часа притиква тора в крайна точка, където изсипва събраната торова маса в торохранилище. След това автоматично се включва към зарядна станция и след 2 часа отново потегля на работа. Скреперът подава тора към малък транспортър, който пълни един торов контейнер с вместимост 350 или 500 L (в зависимост от модела), след което се придвижва до торовия пункт, за да се освободи товара.

За сега се предлагат 2 модела: модел 185 (с ширина на скрепера 185 см) и по-малкият модел 155 (с ширина на скрепера 155 см).

Ел. захранването е от два тягови акумулатора (12V/110A.h). Скоростта на придвижване е 6.5 m/min. Движението е автономно, като траекторията на работа се води от 40 броя вградени в пода направляващи транспондери.

Семпло, надеждно и ефективно!



ЕЛАСТИЧНИ БОКСОВЕ

Еластичната боксова система е приспособяема към размера на всяка крава, което стимулира животните да лягат правилно и да лежат по-дълго време. Увеличаването на времето на лежане, в комбинация с подобрения комфорт на кравите, води до по-висока млечна продуктивност.

КАК ДЕЙСТВА ЕЛАСТИЧНИЯ БОКС?


Еластичните рамена на бокса, гумените свързки и гумения фиксатор за гръбния ограничител осигуряват свобода на движение вън и вътре от бокса, което значително намалява нараняванията.

Намаляването на нараняванията е главен фактор, който допринася за редуциране на ветеринарните разходи и грижите за животните, но също така оптимизира ремонта на стадото. Фиксираните гумени свързки са конструирани за окачане на гръбния ограничител към бокса. Те са направени от компаунд на натурална гума, който е безопасен за кравите и не изисква поддръжка. Новата патентована еластична гумена свързка е конструирана така, че по-големите крави лесно да лягат в бокса и да се чувстват удобно. Гуменото чесало Easyix е иновативно приспособление, което имитира живота в естествена среда и намалява стреса при кравите. Това окуражава кравите да използват бокса и да застават по най-удобния начин в него.



ЕЛАСТИЧНИ ДЕЛИТЕЛИ ЗА ХРАНИТЕЛНА ПЪТЕКА

Това е една нова прогресивна система за хранене на животните на хранителни пътеки, с която се осигурява по-добро усвояване на фуражите и увеличаване продуктивността на животните. Делителите на тази система са от пластичен материал, изработен по такъв начин, че животните винаги да имат един адекватен фронт на хранене. Всичко това намалява стреса и ограничават до минимум конфликтите между животните. По отношение на работещите във фермата уникалният дизайн на еластичните делители осигурява безопасен достъп и излаз от пространството между кравите.

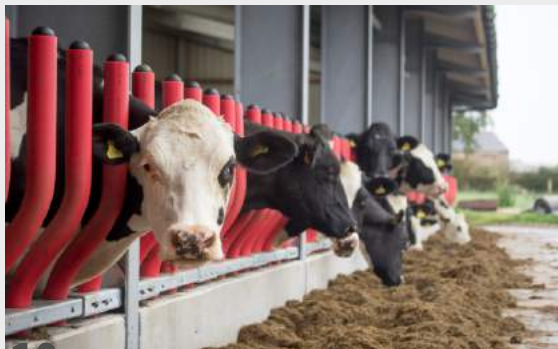

МОНОФАЗНИ, ТРИФАЗНИ И КОМБИНИРАНИ АВТОНОМНИ МАЛКИ СОЛАРНИ ПАРКОВЕ ДО 10KW

Бъди независим!



Пример 1: Соларно електрозахранване за кравеферма с трифазна мощност до 5kW и три отделни монофазни изходи до 2.4kW. Със системата, например може да се осигури ел. захранване на трифазен ел.двигател за фуражомелка, монофазно ел. захранване за водна помпа, вакуумпомпа, хладилна вана и LED осветление. Системата е с възможност за автоматично включване на резервен дизелов генератор или друг резервен енергоизточник при продължително облачно време през зимния период.



Забележка: за по-изчерпателна професионална информация: 0887 98 00 25

Слънчева монофазна ел. централа (островен тип)

Бъди независим!



Пример 2: Еднофазна слънчева ел. централа (островен тип) със стартова мощност 3.2Kw. В случая се използва хибриден инвертор 5kW с MPPT контролер, с което се осигурява оптимално извличане на слънчевата енергия, независимо от условията на средата (осветеност и температура). Системата позволява при необходимост да се разширява до 5kW чрез добавяне на нови модули и/или акумулаторни елементи за повече нощна енергия.



МАЛКИ СОЛАРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ОТ 200W ДО 2000 W

Мини-соларна система за постоянен и променлив ток 5V/DC, 12V/DC, 230V/AC

Малките соларни системи са изключително практични и подходящи за малки и средни ферми, пчелини, лов и риболов, къмпингуване, палатки, вили, както и навсякъде, където липсва електричество.

Всяка соларна система може да бъде „стандартна“ или „нестандартна“ според изискванията на клиента. Необходимо е единствено да се знае макс. мощност на ел. консуматорите, както и да се избере максималното време (в часове) за консумация на нощна енергия. Трябва да се знае, че увеличаването на времето на нощната енергия води до нарастване на амперчасовете на акумулаторния блок, а това се отразява на цената.

Тук ще представим три примерни „стандартни“ системи с инверторна мощност 500W, 800W и 2000W, както и някои опции към тях.

Кат.№: 98SOL500 500 W

- Мощност PV панел 18V / 150W
- Мощност на инвертора 500W (с вграден контролер) инверторът има 6 стандартни извода за видеокамери, 2 USB извода за зареждане на GSM, 1 извод за DVR, както и за осветление, TV, PC, и всякакви други консуматори за постоянен ток 5V или 12V, както и за променлив ток 230V.
- Размер на панела: 1505x692x50mm
- Размер на инвертора: 35cm x 14.5cm x 28cm

Кат.№: 98SOL800 800 W

- Мощност PV панел 18V / 150W
- Мощност на инвертора 800W (с вграден контролер) инверторът има 6 стандартни извода за видеокамери, 2 USB извода за зареждане на GSM, 1 извод за DVR, както и за осветление, TV, PC, и всякакви други консуматори за постоянен ток 5V или 12V, както и за променлив ток 230V.
- Размер на панела: 1505x692x50mm
- Размер на инвертора: 37cm x 28.3cm x 21.8cm

Кат.№: 98SOL2000 2000 W

- Мощност PV панел 36V / 2500W x 2 (два панела)
- Мощност на инвертора 2000W (с вграден контролер) инверторът има 6 стандартни извода за видеокамери, 2 USB извода за зареждане на GSM, 1 извод за DVR, както и за осветление, TV, PC, и всякакви други консуматори за постоянен ток 5V или 12V, както и за променлив ток 230V.

Опция 1: IED-прожектор (2 тела x 50W, 120°)

Опция 2: тягов акумулатор Sunlight SPB 12V 75 Ah

Опция 3: тягов акумулатор Sunlight SPB 12V 100 Ah



МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЧЕСАЛА

- Чесалата почистват кравите от паразити и възпрепятстват развитието на екземи и гъбични инфекции
- Тяхното използване има основен принос за благосъстоянието на кравите
- Те подобряват кръвообращението, стимулират обмяната на веществата, успокояват животните и увеличават млечната им продуктивност.



Автоматично роторно люлеещо се чесало BERTER

Кат No. CW1-H

- Вертикалното позициониране осигурява отлично почистване на тялото и главата;
- Четката се върти в двете посоки и под всякакъв ъгъл;
- Електромотор и задвижване, устойчиви на големи натоварвания;
- Захранване: 230 V/ 50 Hz.



Автоматично двураменно роторно чесало DUO

Произведено в Германия

Кат No. 18820

- Четки изработени от висококачествени полиамидни влакна;
- Възможност за настройка на времето на работа (7,5 - 120 s), 60 об./мин.
- Промяна на посоката на движение за равномерно износване на четките;
- Високонадеждна електроника осигуряваща максимална безопасност;
- Захранване: 230V/50Hz./ 0,37 kW



Пружинно чесало TEXAS 29310

Пружинно чесало 29325 EURO FARM

- Устойчиви на големи натоварвания конструкция;
- Подходящи за животни с различни размери;
- Лесен монтаж;
- Специални четки от PVC влакна с размери: 50 x 10 cm



Еднораменно автоматично чесало HAPPYCOW

Произведено в Германия

Кат No. 18690

- Захранване: 230V/50Hz./ 0,37 kW
- Обороти на въртене: 46 об./мин.
- Тегло: 105kg
- Размери: 120 x 50 x 110cm

Опция:
Ограничителна рама срещу откачане.

ВЕТЕРИНАРНИ СТАНОЦИ

Доказани у нас надеждни и ефективни ветеринарни станози
Rolstal



ОБРЪЩАТЕЛЕН СТАНОК ЗА ОВЦЕ
(“ПРЕЗ ГЛАВА”)



ВЕТЕРИНАРЕН СТАНОК ЗА ОБРАБОТКА НА КОПИТА
модел COMPACT 1



Външни р-ри:
Дължина: 2.16 m
Широчина: 102 m
Височина: 1.80 m
Тегло: 147 kg

Това е опростен станок за средноголеми ферми, съоръжен с предна фиксираща врата, два предни синджира и два коремни колана. Като опции могат да се добавят още:

1. Предна лебедка;
2. Заден релаксатор;
3. Чифт колела за вътрешно транспортиране.

ВЪРТАЩ СЕ СТАНОК ЗА ОВЦЕ



модел TYP L
37001

Външни р-ри:
Дължина: 1,66 m
Широчина: 0,51 m
Височина: 0,81 m
Вътрешни р-ри:
Дължина: 1,80 m
Широчина: 0,51 m
Височина: 0,98 m
Тегло: 150 kg

модел TYP XL
37400

Външни р-ри:
Дължина: 1,84 m
Широчина: 0,51 m
Височина: 0,84 m
Вътрешни р-ри:
Дължина: 2,05 m
Широчина: 0,51 m
Височина: 0,98 m
Тегло: 156 kg

Произвеждат се два базови модела с различни настройки за нагласяване към всякакви породи овце. По този начин чрез въртене на животното могат да се изпълняват различни операции: грижа за копитата, проверки на вимето, третиране срещу паразити, с това значително се намалява трудовото натоварване на оператора.

Опростен модел 370020



ТЕГЛОВНИ КЛЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ТЕГЛЕНЕ НА МЕСОДАЙНИ КРАВИ



410000

ТЕГЛОВНА КЛЕТКА ЗА КРАВИ

PATURA

Състои се от следните индивидуални части:

1. Страничен панел 2.40 м - 2 броя;
2. Предна и задна рамка с плъзгаща врата- 2 броя;
3. Алюминиева тегловна платформа -1 брой;

Тегловните барове и тегловния индикатор са на новозеландската фирма **TRUTEST**:

- Дигитален дисплей за теглото тип **EziWegh 5i**;
- Тегловни барове MP600 с капацитет до 1500кг.



СТАЦИОНАРНА ТЕГЛОВНА КЛЕТКА ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ(ОВЦЕ, КОЗИ)

Размерите на тази клетка с тегловните барове е 110 x 70 x 110см. Лесно се пренася на ръка. Клетката е снабдена с входна и изходна врата. Електронният индикатор на **BERTER** е с капацитет до 500кг.

ВЕТЕРИНАРЕН СТАНОК **PATURA** ЗА ТЕЖКИ МЕСОДАЙНИ КРАВИ

Представява здрава рамка от тръбна стомана 50 x 50 мм. В основа има антиплъзгащ стоманен под. Снабден е с триточкова навесна система за транспортиране с трактор. Вътрешни размери: 2,20 x 0,80 x 1,65 м; Външни размери: 2,95 x 1,25 x 1,90 м; Теглото е около 600 кг. Като допълнителни приспособления могат да се добавят стъпенки с монтажни планки за тегловни барове с електронен контролер за теглене. За четене номерата на животните е по-удобно да се използва стационарна система с антенен панел.

ПРЕМЕСТВАЕМА ТЕГЛОВНА КЛЕТКА ЗА КРАВИ **BERTER**

Това е една опростена бюджетна теглилка, която може да се премества в рамките на стопанския двор чрез теглич или на по-големи разстояния чрез триточкова навесна система на трактора. При позициониране в мястото на теглене е предвиден повдигащ крик. Тегличът и транспортните колела се демонтируеми. Електронният индикатор **BERTER** е с капацитет до 2000кг.





ТЕГЛОВНИ КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ GALLAGHER

TW-1 Weigh Scale



Тегловен контролер модел TW1 позволява съхраняване на данните от номера и теглото на животните, статистика и групиране на животните по тегло и три допълнителни показателя въведени ръчно.

TW-3 Weigh Scale



Мощна тегловна система, която е в състояние да записва и съхранява тегловните данни, както и да извършва съответна статистика на животните с цел сортировка.

TWR-5 Weigh Scale



Това е първата на пазара мощна тегловна система която притежава всички качества на TW-3, но съдържа и вграден четец на електронни ушни марки и болуси, което опростява тегловния процес и събирането на данните.

W-0 Weigh Scale



С проста инсталация, лесен за използване дизайн и свързаност с приложението Gallagher Animal Performance

Smart TSI 2



Интегрирана тегловна система модел TSI 2 със софтуер за межиджънт на стадото. Системата е с мощна памет, която съхранява историята и актуалните данни за всяко животно. С Bluetooth, Wi-Fi и USB комуникация.

Тегловни барове



Избират се по тегловен капацитет: до 1500, 2500 или до 5000kg. Могат да се избират и по дължина: 580 mm, 600 mm или 1000mm.

Портативни четци от серията SmartReader (HR4 или Hr5)

HR-5



HR-4



Отличават се с интелигентен дизайн за безопасно четене на електронни ушни марки, чипове или болуси, както и за съхранение на данните: Автоматично се настройват към двете системи за идентификация: FOX-B или HDX. Моделът HR5 е с буквено-цифрова клавиатура, чрез която могат да се въвеждат и редактират данни срещу даден номер на животното.



Нов тип дигитален индикатор Gallagher W-0 с мобилно приложение Animal Performance



Комплект от индикатор W-0
с чифт тегловни барове
(2500kg, 1000mm)



Комплект от индикатор W-0
с тегловна кука



Комплект от индикатор W-0
с четец и софтуерно приложение
на Gallagher „Animal Performance“



СИСТЕМА ЗА ТЕГЛЕНЕ И ВЕТЕРИНАРНА ОБРАБОТКА НА МЕСОДАЙНИ ЖИВОТНИ (CORAL)

1. Тежкотоварен ветеринарен станок за месодайни крави модел А5000 (1 бр.);
2. Свързваща клетка (1 бр.);
3. Рамка за работния прокар (2 бр.);
4. Рамка за плъзгаща врата (2 бр.);
5. Панел 3,00 м (10 бр.);
6. Панел с врата 3,00 м (3 бр.);
7. Входна врата (1 бр.);



Heiniger XPERT

Вече и 2-скоростна!

Изключително ефективен ел. двигател с възбуждане от постоянен магнит. Ел. мощност е 200 W, но механичният ефект е еквивалентен на 350 W, както при традиционен ел. двигател.

Кат No. 708-200 1-скоростен модел

Кат No. 708-220 2-скоростен модел

Heiniger XTRA

Кат No. 712-600

230 V / 320 W

Бестселър!

Кат No. 712-100

акумулаторен
модел S 12, 12 V / 160 W

ПРОФЕСИОНАЛНА СТРИЖБЕНА ИНСТАЛАЦИЯ модел ONE

Кат No.722-610.D

с жило-165 см

Кат No.722-610.B

с жило-200 см

Много по-висока производителност в сравнение със стрижбените машини с вграден двигател



Стрижбена машинка ICON

Кат No. 721-160



Мощност:
300 W

Двойни цикли:
2950/min

Размери, mm:
243x317x209

Тегло: 6,5 kg
Шум: 70 dB



Задвижваща станция

ЗАТОЧВАЩ АПАРАТ

модел Easy Grinder с 1 диск

Кат No. 718-200A

Мощност: 0.37 kW
Тегло: 23 kg



Забележка: може да се поръча и с 2 диска!

Универсална двойка нож - контранож

714-001


нож Jet и контранож Ovina

714-000

нож Edge и контранож Ovina

714-181

нож Edge и контранож
Ovina Premium



ГРЕБЕНИ (КОНТРАНОЖОВЕ) ЗА СТРИЖБЕНИ МАШИНИ ЗА ОВЦЕ

OVINA PREMIUM (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-117.A

Това е универсален контра нож, който е модерна алтернатива на класическия OVINA. Характеристики: захват 77мм, среден радиус.

КОМБАТ (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-108.A

Специализиран за кръстоски. Отличава се с бързо водене по кожата (без наранявания)! Характеристики: захват 97мм, къс радиус, тип Run-In (отлично вмъкване под вълната)

NINJA (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-107.A

Специализиран за финна вълна, отлично копира кожния релеф при добре сресана вълна. Характеристики: захват 97мм., средно дълъг радиус, тип Run-In (отлично вмъкване под вълната).

ТОРАЗ (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-078.A

Универсален перест контра нож за всички видове вълна и условия за стрижба. Перфектен за начинаещи, които досега са стригали с OVINA. Характеристики: захват 84,5мм., среден радиус, тип Run-In (отлично вмъкване под вълната).

BLIZZARD (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-060.A

Зимен контра нож, универсален за всички видове вълна. Характеристики: захват 94,5мм., къс радиус.

SLICK



Кат No. 714-115.A

SLICK ви позволява да режете вълната чисто и равномерно благодарение на гладката обтекаема форма. Ширина на рязане до 84,5 мм

OVINA



Кат No. 714-020.A

Класически универсален контра нож със захват 77 мм и среден радиус. В момента е най-популярният контра нож в България.



DIAMOND



Кат No. 714-011

Дава възможност за многократно регенериране, изработено от специална стомана с висока якост. Дебелина: 3,7 мм

НОЖОВЕ ЗА СТРИЖБЕНИ МАШИНИ ЗА ОВЦЕ

EDGE



Кат No. 714-151.A

Универсален нож с широк захват за всички видове вълна. Дебелина 4,4 мм.

JET



Кат No. 714-010.A

Предназначен за най-широките контра ножове – осигурява пълен размах по ширината на гребена.

XTREME



Кат No. 714-152.A

Високоэффективен нож от типа Run-In (отлично вмъкване под плътната стегната вълна). Дебелина: 3,7 мм

STORM



Кат No. 714-150.A

Предназначен е за всички видове зимни контра ножове. Дебелина: 4,6 мм.

Забележки: 1. Гребенът OVINA PREMIUM е аналогичен като размери на класическия гребен OVINA. Разликата е единствено в технологията LG 2.

2. При необходимост от друг тип ножове, моля посочвайте какъв е моделът на стрижбената машина.

3. Поръчването на комплект (нож и контра нож) е по-евтин вариант.

ВИСОКОМОЩНА 400 W СТРИЖБЕНА МАШИНА

constanta4

за овце и кози

Мощност: 400 W / 230 V

Двойни цикли: 2400/min

Размери:

8.0 x 10.8 x 35,5 cm

Тегло: 1,47 kg

Шум: 87 dB



Произведено
в Германия

- Стрижбена глава от лят алуминий с вентилационни отвори;
- Ергономичен дизайн за продължителна работа без умора;
- Въздушен филтър и специална вентилационна система, предотвратяваща прегряването.

Кат No.18993

Комплект нож и контранож за Constanta 4



Кат No.18913



Ножица за
овце

188


Машинка за стригане на овце FarmClipper Profi

- с регулируема скорост;
- ергономична дръжка.

6-степенна



Произведено
в Германия

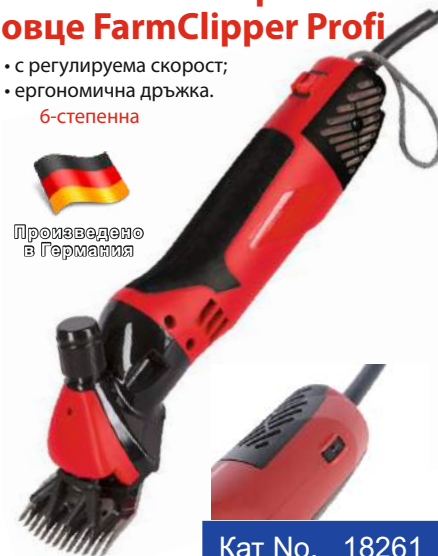

Кат No. 18261

Машинка за стригане FarmClipper4



Произведено
в Германия



- лека и удобна;
- ергономичен дизайн;
- висока скорост;
- мощна до 220V;
- 220-240 V / 50 Hz;
- 2 600 удара в минута;
- кабел 5 m.

Кат No.18190

Ръчна стрижбена машинка



1872

Комплект нож и контранож Wellington



Кат No.18142

ПРЕПАРАТИ ЗА МАШИНКИ



500 ml

Кат No.GTA100

Почистващ и
охлаждащ
спрей



100 / 500 ml

Кат No. 701-647

Парафинирано
масло



100 / 500 ml

Кат No.1850489

Смазочно
масло



Грес

Кат No. 722-254



Кат No. 718-130

Шлайфаш
прах

СТРИЖБЕНА ТЕХНИКА ЗА КОНЕ, КРАВИ И КУЧЕТА

Heiniger XPERIENCE

за коне и крави

Кат No.708-000



heiniger

Мощност: 200 W
Двойни цикли: 2500/min
Дължина: 301 mm
Тегло: 1,25 kg
Шум: 79 dB

Акумулаторна стрижбена машинка Oral

Кат No.709-000 за кучета, коне и крави

НОВО!



heiniger



Впечатляващо мощна, изключително тиха, брилянтна направа. Два режима на работа (високоскоростен 3100 цикли/мин и нискоскоростен 2600 цикли/мин.)-според вида на козината, замърсеността и квалификацията на оператора. Ергономичният дизайн гарантира добър захват на ръката и леко водене на машината.

- Размери L x W x H: 204x50x44mm.
- Тегло (с батерията) 415g
- Капацитет на батерията (7.2V/2850mAh)
- Време за заряд 60 min/време на работа 240 min.
- Две скорости: 2600/3100 цикли в мин.

heiniger

КОМПЛЕКТИ "НОЖ И КОНТРАНОЖ" ЗА СТРИЖБА НА КОНЕ И КРАВИ



Кат No. 703-550

Стандартен тип за коне (гребен 31/ нож 23 зъба).
Подходящ е за чиста козина.
Откос: 2-4 мм.



Кат No. 703-580

Фин тип за коне (гребен 31F/ нож 23 зъба).
Перфектен финиш.
Откос 1-2 мм.



Кат No. 703-690

Универсален груб тип (гребен 18/нож 23 зъба) – за силно замърсена козина.
Откос: 2-4 мм.



Кат No. 703-530

Стандартен тип за коне (гребен 31/ нож 15 зъба).
Откос: 2-4 мм.



Кат No. 703-520

Прецизни ножове (гребен 21/ нож 23 зъба).
Откос: 2-4 мм.



Кат No. 703-670

Хирургически тип (гребен 53/23) с откос 0,1 мм.



Кат No. 703-630

Комбиниран за коне/крави тип „Styling“ (гребен 35F/нож 17 зъба).



Кат No. 703-620

Универсален стандартен тип (гребен 21/нож 23 зъба).
За замърсена козина.
Откос: 2-4 мм.

Акумулаторен модел

Farm CLIPPER

за коне и крави

Кат No. 18188



Произведено в Германия



Време за зареждане: 90 min;
Време за работа: 90 min;
Двойни цикли: 2300/min;
Тегло с батерията: 1200 g.

KERBL

Стрижбена машина FarmClipper

Кат No. 18192

KERBL



Произведено в Германия

- мощен двигател с мощност 200 W DC;
- комплект от: нож 31/15 зъба.

СТРИЖБЕНА МАШИНКА

PROFI

Произведено в Германия



18268

Стрижбена машина

LEGEND



Мощност: 150 W
Дължина: 2.5 mm
Тегло: 1 kg

Кат No. 350001L

КЪЩИЧКИ ЗА ТЕЛЕТА (ИГЛУТА)

1 14440

CalfHouse Premium 4/5

Групово за 4-5 телета

Размери: Иглу: 238 x 223 x 180cm

Ограда: 220 x 205 x 115cm

2

CalfHouse Master Plus

Единично иглу

Размери: Иглу: 200 x 115 x 135 cm

Ограда: 150 x 110 x 96 cm

14485

CalfHouse Premium Plus

3 Единично иглу

Размери: Иглу:

210 x 115 x 146 cm

Ограда: 150 x 110 x 96 cm

14580



Материал:
фибростъкло с
отразяващ слой за
ултравиолетовите
лъчи на слънцето

CalfHouse Premium 4/5 Сдвоена система с обща ограда

5

За 8-10 телета

Размерите са двойни спрямо 1

2 x 14440

Group Hutch FLIXBOX

14500

4

Групово иглу за 7 телета

Размери: Иглу: 340 x 290 x 180 cm

Ограда: 320 x 290 x 115 cm

СТАЦИОНАРНИ И МОБИЛНИ МЛЕЧНИ ТАКСИТА И ПАСТЬОРИЗАТОРИ **CONDOR**, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЕЛЕТА, АГНЕТА И ЯРЕТА



Общи технически характеристики:

- 1.Борд-компютър за управление на процесите.
- 2.Лесно и бързо измиване с програмируема промивна система.
- 3.Здраво и обезопасено шаси с млечен съд от неръждаема стомана (с външна и вътрешна електрополировка за максимална хигиена).
- 4.Ходова част с 3 бр. големи пневматични гуми.
5. Електронно управление на оборотите на бъркалката.
- 6.Дозираща млечна помпа с пистолетен тип диспенсер с метална дюза и бутон за дистанционно управление върху ръкохватката на количката.
- 7.Дебит на дозиращата помпа 28 l/min.
- 8.Програматор с различни режими на нагряване и пастьоризация.
- 9.Дренажен клапан 1" за ръчно пълнене.
- 10.Херметичен капак от неръждаема стомана.
- 11.МО.СА сертификат за „материал в контакт с хранителна среда“, както и EC regulation N1935/2004.



Млечни „таксита“ или мобилни пастьоризатори с теглич за малък трактор.



Млечни „таксита“ от 100 до 300 литра с или без пастьоризатор, с или без инверторно регулиране на оборотите, както и със или без дозираща система за раздаване на млякото. Съществува и опция за моторно задвижване на ходовата част.



Стационарни пастьоризатори от 100 до 500 литра за приготвяне на пастьоризирано свежо мляко за телета, агнета или ярета. Съоразени са с нагрявател, специална бъркалка за свежо мляко, дистрибутор с дозираща помпа, както и двойна филтрационна система за водата.



ХРАНИЛКА ЗА ТЕЛЕТА С ПРЕДПАЗНА ОГРАДА:

- изработена от поцинкована стомана;
- вместимост на хранилката: 950 – 1350 л.;
- покрив за бункера;
- регулиране на дозирането на храната;
- регулиране на оградните тръби в зависимост от големината на животните.



КРЪГЛА ПАСИЩНА ХРАНИЛКА:

- изработена от поцинкована стомана;
- 8 хранителни места;
- вътрешни размери: 1.32 m;
- външни размери: 1.50 m.
- 12 хранителни места;
- вътрешни размери: 2.19 m;
- външни размери: 2.30 m.



ПАСИЩНА ХРАНИЛКА С ПОКРИВ:

- 12 хранителни места;
- изработена от поцинкована стомана;
- подходяща за коне и за говеда;
- подходяща за рулонни и за квадратни бали;
- две отварящи се страници;
- вътрешни размери: 2 x 2 m;
- размери: Д x Ш x В: 2.12 x 2.12 x 2.50 m.

ПАСИЩНИ ХРАНИЛКИ ЗА ОВЦЕ



АВТОМАТИЧНА ХРАНИТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА АГНЕТА И ЯРЕТА (МЛЕЧНА МАЙКА)

С автоматичната хранителна станция Фьорстер (Германия), яретата и агнетата са осигурени с храна за 24 часа в денонощието. Автоматът работи на принципа Ad-Libitum ("хранене на воля"). Животните получават млякото си чрез биберон. Млекозаместителят се приготвя на малки порции от машината непосредствено преди консумация. Трифазен нагревател 5kW с електронно управление се грижи готовата смес винаги да е с една и съща температура. Бъркалката гарантира отлична хомогенизация. Осемте хранителни поста могат да обслужват до 240 животни. Височината на отделните биберони може да се регулира. Като опция може да се добавят: защита от мухи, допълнителен нагревател за камерата, в която се приготвя млекозаместителят, както и бойлер за ниско налягане в случаите, когато машината не може да бъде захранена с вода с високо налягане.



КОФИ ЗА ПОЕНЕ НА АГНЕТА И ЯРЕТА

2769 с 3 биберона



276 с 5 биберона



271 с 6 биберона



РЕФРАКТОМЕТЪР

1464



КОЛАСТРОМЕР

1459



КОЛАСТРОСТАРТ

Комплектът съдържа:

10/50 банки
1/3 биберона
1/сони

14640



КОФА ЗА АГНЕТА И ЯРЕТА

27510



с 6 биберона

ГРУПОВА ПОИЛКА ЗА АГНЕТА И ЯРЕТА

14218



СТОЙКА С 5 БУТИЛКИ

27110



РЕЗЕРВНА БУТИЛКА ANTI-VAC

278



биберон

279



САК ЗА БАНКА ЗА КОЛАСТРА

14646



Спрей за осиновяване на агнета, adOPT

27450

ГРИЖА ЗА ПОДРАСТВАЩИТЕ



1416	1432	1453	147	1454	1477	14191
с поплавак за бутилка 3 L	бял	червен	латекс	каучук	каучук	

за телета

ДРЕНЧЕРИ

с 3-степенна клапа за регулиране на скоростта на пиене

14692	14693
с гъвкава сонда	с фиксирана сонда



ДРЕНЧЕР

за агнета и ярета

2754




277	2784	27111	274
-----	------	-------	-----

за агнета и ярета

14149 Покривало за теле THERMOPLUS



14156 Покривало за теле RIPSTOPP

Бутилка за твърда храна



1428

БЪРЗОДЕЙСТВАЩИ ПОДГРЕВАТЕЛИ ЗА МЛЯКО



14150

модел Feastheat
(за интуитивно задаване на температура с реостат)

14001

модел SuperHeat Digital
(бързо и равномерно нагряване)



1461	1426	1425	1485	300.0161	1422	3348
с дръжка 3 L	квадратна 2 L	кръгла 1 L	EXCAL с дръжка 2 L	SUEVIA с дръжка 3 L	за скоростно хранене на телета 2,5 L	2,5 L

КОФИ И ПОИЛКИ ЗА МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛИ

**КОФА С БИБЕРОН И
КЛАПАН**



144

**КАПАК ЗА КОФА
1441**



149

клапан



148

уплътнение за
клапан

Скоби за кофа



1408

1410

Леген



324812

**Прозрачна кофа
розова**



298801

**Кофа за поене
12 L**



29881

**КОФА ОТ НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА**



29375

5.7 L

29376

8.5 L

29377

12.3 L

**Кофа 20 L с
плосък гръб**



323558



**КОФИ ЗА ПОЕНЕ НА
ТЕЛЕТА 8 L**

14267



14266

**Кофа за мляко,
10 литра**



3573

Скоба за кофа



1444

ГРУПОВА ПОИЛКА ЗА 5 ТЕЛЕТА



14218

поилка за 5 телета

14214

покривало за поилк



ГРУПОВА ПОИЛКА ЗА ТЕЛЕТА, 5 СЕКТОРНА

14204



- 5 отделни отделения за едновременно осигуряване на мляко до 5 телета;
- с големи биберони;
- обем на 1 порция: 3 литра;
- със заоблени ъгли за лесно се почистване;
- за окачване на стени на огради и др.;
- киселинно устойчив материал;
- размери (L x Ш x В): 810 x 430 x 380 мм.



МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛИ

U06902515 МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА ТЕЛЕТА VITAL ONE

Съчетава натуралните пребиотици GOS FOS MOS и предимствата на суроватъчния протеин. Идеален за фермери, които търсят най-добрата комбинация между ниска цена и високо качество. Натуралните пребиотици водят до по-добро усвояване на хранителните вещества в сравнение с други млека със същите съставки и хранителна стойност.

Протеини: 21; Мазнини: 16;

Подобрява здравето на червата, намалява смъртността, увеличава имунната защита стимулира развитието на търбуха. По-бързо отбиване и по-ранна първа бременност.

U14702522 МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА ТЕЛЕТА VITAL ONE+

Това е комбинацията между ефикасността на WPS плюс GOS, FOS, MOS. Лесен за използване при всички климатични условия. Специално разработен за фермери, които искат продукт с лесна употреба, с голям резултат по отношение на отбиването, растежа и времето за бременност.

Протеини: 22; Мазнини: 18;

Подобрява здравето на червата, намалява смъртността, увеличава имунната защита стимулира развитието на търбуха. По-бързо отбиване и по-ранна първа бременност.

U11702536 МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА ТЕЛЕТА VITAL SPRAY 10+

Spray 10+ е идеалният продукт за животновъди, които изискват най-доброто от гледна точка храненето на младите животни. Продуктът съчетава технологията на GOS, MOS и FOS и традиционната универсалност на обезмасленото мляко на прах.

Протеини: 22; Мазнини: 18;

Подобрява здравето на червата, намалява смъртността, увеличава имунната защита стимулира развитието на търбуха. По-бързо отбиване и по-ранна първа бременност.

МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА АГНЕТА И ЯРЕТА VITAL LK 30+

U14202504

Балансиран продукт, който дава всички предимства на млечните съставки, с много добра разтворимост.

- Протеини: 23;
- Мазнини: 23;
- Подобрява здравето на червата;
- Намалява смъртността;
- Увеличава имунната защита;
- Стимулира развитието на търбуха.



МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ И ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА ПРАСЕТА

5308

Млекозаместител Lakto Start

5242

Млекозаместител Lakto Next

5368

Допълващ фураж



ДОПЪЛВАЩИ ФУРАЖИ

012892

Допълващ минерален фураж за сухостойни крави

012894

Допълващ минерален фураж за лактиращи крави

013446

Допълващ минерален фураж за уговяване на телета и юници



МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ROYAL 30 ЗА ЗДРАВИ И ЖИЗНЕНИ ТЕЛЕТА И МАЛАЧЕТА



5475

КОЛАСТРА НА ПРАХ 1кг



15993

МЛЯКО NEW BION 2кг

U03100203



Забележка: Възможно е разминаване между реалния артикул и изображението, без това да променя характеристиките му и основните параметри. Разфасовките на млекозаместителите и фуражите са в чували от 20кг и от 25кг.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ЛОПАТКИ ЗА ДОЗИРАНЕ
НА НАСИПНИ
МАТЕРИАЛИ

29796 900гр.

29798 2500гр.



ЛОПАТКИ ЗА ДОЗИРАНЕ
НА НАСИПНИ
МАТЕРИАЛИ

29758 900гр.

29760 1600гр.



КАМЕННА СОЛ
ХИМАЛАЯ



321554

МИНЕРАЛНО
БЛОКЧЕ EQUISAL



325671

МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ
SOLSEL БЕЗ МЕД



4610

МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ
SOLSEL EXTRA



4610/E

СОЛ С ЧЕСЪН
EQUISAL NOFLY



325670

FRESH COW УМСП ЗА
БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СЛЕД ОТЕЛВАНЕ



011766

ЕЛЕКТРОЛИТИ

Възстановява
загубените
електролити,
причинени от
диарията и
регулира
стойността на
рН.



15730

Probiocol-K паста
подпомагаща
стомашно-чревния
тракт при телета



15768

LaktaStar -
хранителна добавка
за след отелване за
краве



15760

МИНЕРАЛНА КОФА ЗА
БЛИЗАНЕ 25 кг



013470

Електролитен болус

156р по 13гр
При храносмилателни
проблеми, нисък апетит и
нежелание за пиене.



15984

Подавател за болуси



15985

Лопатки

29692

500гр.

29738

2000гр.



METAFISIOЛ
ДОПЪЛВАЩ
ФУРАЖ

METAFISIOЛ
способства
пречистването на
организма от амониак,
детоксикацията,
антистеатозата,
стимулира отделянето
на жлъчка и обмяната
на енергия.Подобрява
снабдяването на
клетките с кислород.



012042

SELENE
ДОПЪЛВАЩ
ФУРАЖ

SELENE в случаи на
недостиг на селен и
витамин Е. Мощен
антиоксидант и препарат
тонизиращ целия
организъм. Действа
срещу мускулна
дистрофия,
енцефаломалация,
забавен растеж,
поддържа активна
имунната система и
активира енергийния
обмен.



011573

ANPROSOL
AD3E + CA

Прилага се в случаи на
костна калцификация,
рахит, липса и чупливост
на яйчните черупки и
всички проблеми
свързани с промяна на
костната тъкан. Витамин
D3 регулира и коригира
калциевия и фосфорен
метаболизъм в кръвта и
играе важна роля в
усвояването на калция и
фосфора в червата.



012041

ANPROSOL
AMINOPAN

Препоръчва се във
всички на стрес,
ваксинации, изтощаване
на организма, за
профилактика и
лекуване на
авитаминози, по
време и след
терапевтично
лекуване, за
възстановяване на
чревната флора и за
висока продуктивност.
Подпомагат функциите
на черния дроб и
обмяната на мазнините.



011572

ИМУНОБЕТА

Естествен избор за
добро чревно здраве.
Имуностимулатор и
пробиотик. Премахва
забавения растеж,
подобрява
храносмилателните
процеси и се
препоръчва в ранните
етапи на растежа като
отбиване, ваксинации и
различни форми на
стрес.

1кг и 20кг



011571

Calzogol Bolus



15980

4 броя
в кутия.

Calz-o-Phos Liquid



15974

500 ml

Лопатка
2000гр.

29694



Лопатка
2000гр.

29693



ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА
ТЕЛЕТА-СТАРТЕР

Превенция срещу стомашно-
чревни и респираторни
заболявания



113201

Пасищни поилки SUEVIA от 200 до 1500 литра

SUEVIA

модел WT 200 литра



РАЗМЕРИ
153 x 54 x 46 cm

160.0103

SUEVIA

модел WT 400/600/1000 литра



РАЗМЕРИ

400 литра - 125 x 82 x 63 cm
600 литра - 140 x 100 x 63 cm
1000 литра - 180 x 120 x 63 cm

SUEVIA

модел WT1500 литра

Използва високодебитен клапан MAXIFLOW



160.0105

РАЗМЕРИ
220 x 160 x 65 cm

ОБОРНИ ПОИЛКИ ЗА СВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНЕ



Коритна обръщателна поилка SUEVIA

- изработени изцяло от хром-никелова стомана;
- високодебитен поплашков клапан;
- стенов тип или свободно стояща;
- предлага се и в незамръзващ вариант.

1407 1.0 m, 45 l

1408 1.5 m, 90 l

1409 2.0 m, 135 l



Поилка-термос SUEVIA модел 6523

- С двойни стени и термо изолация;
- Дължина 2,3 м;
- Вместимост 160l;
- Високодебитен клапан MAXIFLOW- до 40l/min;
- Студоустойчивост:
- без ел. нагревател до -10°C;
- с ел. нагревател до -30°C.


130.6523

Поилка SUEVIA модел WT80

160.0102



- Вместимост 80 L;
- Високодебитен клапан 25 L/min.



ВИСОКОДЕБИТНИ КЛАПАНИ ЗА ПОИЛКИ

Модел 671



- дебит до 25 L/min при налягане 5 atm
- 1/2" свързка
- подходящ за монтаж към всякакъв вид коритни поилки

1310671

КЛАПАНИ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ

Модел 738



- връзка 3/4"
- за водно налягане до 1 бара макс.

131.0738


Модел 700



- дебит до 40 L/min при налягане 5 atm
- 3/4" свързка
- подходящ за монтаж към всякакъв вид коритни поилки

1310700

Модел 675



- връзка 3/4"
- за водно налягане до 1 бара макс.

131.0675

Коритна поилка INOX SUEVIA модел 6153 за овце и кози



130.6153 Дължина 1,2 м | Съдържание: 7 литра

Коритна поилка SUEVIA модел 5900 за монтиране на стена

130.5900



- Стандартно вграден поплашков клапан MAXIFLOW за водоснабдяване до 40 l/min, връзка 1/4" AG, на лицето
- Размери (Д x Ш) 200 x 45 cm, височина приблизително 44 cm

ПАСИЩНА ПОИЛКА, С ВМЕСТИМОСТ 500 L ИЛИ 1000L

• Здрав специален материал, изключително устойчив на UV (ултравиолетови лъчи) и на замръзване.

Обмислен дизайн за по-голямо удобство на животните:

- голям дренажен отвор за бързо източване на замърсена и застояла вода.
- поплавковият клапан е защитен от животните.
- подходящи са: поплавков клапан 220P (41 л / мин при 3 бара) или XtraFlo (250 л / мин при 3 бара)

223623 500L

223624 1000L



ПОПЛАВКОВ КЛАПАН XTRAFLOW (250 L / MIN)

223440



ПОПЛАВКОВ КЛАПАН 220P (41 L / MIN)

223441



Коритна поилка KERBL

221150



• предлага се в два размера:
(100 см / 50 литра и 190 см / 95 литра)

Еднотопкова
незамръзваща
поилка до -30°C

UNO THERMO DRINKER



223610 вместимост 40 L,
обслужва до 20 крави

НЕЗАМРЪЗВАЩИ
ТОПКОВИ ПОИЛКИ

- не изисква електричество;
- двойна изолация;
- високодебитен поплавков клапан;
- дебит 35 L/min;
- 1/2" свързка с долно подаване.



223601



223600 вместимост 80 L,
обслужва до 40 крави

Двуетопкова
незамръзваща
поилка до -30°C

DUO THERMO DRINKER

Поилка 150 литра

- стабилна и евтина поилка за вода за използване на открито;
- UV-стабилизиран;
- с ръб за оптимална стабилност;

Размери:

102 x 72 x 38 см

223518



Поплавъчен клапан

222905



Групова поилка за телета 42литра

100 X 35 X 24



Поплавък



223113

3268 Без поплавък



223111 С поплавък



ИНДИВИДУАЛНИ КЛАПАННИ АВТОПОИЛКИ

SUEVIA Модел IDEAL 61

1000061



- високонадежден тръбен клапан по най-нова технология;
- 100% чугун;
- покритие от печен черен емайл;
- горно или долно водоподаване със свързка 1/2";
- подходяща за високо или ниско налягане на водата;
- спокоен поток без разливане на водата;
- 4 точково захващане със скоби за тръби с диаметър 1 1/2" – 2"

SUEVIA Модел IDEAL K

1000066



- високонадежден тръбен клапан по най-нова технология;
- 100% чугун със синтетично покритие (прахово боядисване);
- горно или долно водоподаване със свързка 1/2";
- подходяща за високо или ниско налягане на водата;
- спокоен поток без разливане на водата;
- 4 точково захващане със скоби за тръби с диаметър 1 1/2" – 2"

Клапан за IDEAL K и IDEAL 61

102.0184-1



Тръбен клапан

221885



МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АВТОПОИЛКИ



1310169

с със зъбци
M10

МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АВТОПОИЛКИ

221972



Модел 221500

221500



- широк език от хром-никел;
- 100% чугун със синтетично покритие (прахово боядисване);
- горно или долно водоподаване със свързка 1/2";



22202 Резервен
клапан



22205 Резервен
език

Модел K50

225030



• обем: 2.2 l.

Модел S/S

3680



SUEVIA Модел 25R

1000025



- 100% чугун и перфектен емайл;
- горно или долно водоподаване със свързка 1/2";
- 4 точково захващане със скоби 2";

SUEVIA Модел 180

1000180



- осигурява висок дебит прилипс на налягане;

SUEVIA Модел 370

1000370



- 100% чугун и перфектен емайл;
- долно водоподаване със свързка 1/2";
- регулиране на дебита на водата.

SUEVIA Модел 98

100.0098



- Алюминиева обвивка, емайлран
- чугунен език
- Месингов клапан за ниско налягане
- Силен приток на вода

ИНДИВИДУАЛНИ ПОПЛАВКОВИ АВТОПОИЛКИ

SUEVIA Модел 130P-N

100.0131



SUEVIA Модел 340

100.0340



- материал: чугун
- повърхност: емайлрани
- 1/2" AG вдясно
- Поплавков клапан

НИСКОНАПОРНА ПОИЛКА WT 30-N



30 литра

160.0030

Модел 195

22195

Поплавък

22192



- емайлрана поилка;
- чугун;
- обем: 3 литра;
- дебит на водата: 6.5 л / мин. при 2-3 бара;
- с поплавъчен вентил.

Модел 190

22190



- подходяща за телета, овце и кози;
- емайлран чугун;
- вместимост 2 L;
- 1/2 свързка;
- вграден поплавък с дебит 6,5 l/min при 2-3 atm.

Модел S522

22522



- подходяща за телета, овце и кози;
- изработена от полипропилен;
- вместимост 3 L;
- 1/2 свързка
- вграден поплавък.



22523 Поплавък

Модел S1098

221098



- подходяща за телета, овце и кози;
- **неръждаема стомана;**
- вместимост 2,5 L;
- 1/2 свързка;
- вграден поплавък;
- с дебит 6,5 l/min при 2-3 atm.

Поплавък
22192

BRUNIMAT МЛЕКОМАТИ

ЗА ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА НА МЛЯКО

Млекоматите са предназначени за директна продажба на сурово и/или пастеризирано мляко на самообслужване. Млекоматът може да бъде поставен във фермата, в магазин или директно на улицата. Машините са изработени от хром-никелова стомана. Оборудвани са с хладилен агрегат, промивна система, бъркалка, монетен автомат, система за измиване на раздаващата камера след всяко пълнене, контрол на киселинността на млякото и анти-замръзваща система. Млекоматът нормално се оборудва с млечен съд с вместимост 200 л., но съществуват и други опции. Допълнително може да се поръча и повдигаща платформа за товарене и разтоварване на млечни съдове. За фермерите, които отглеждат различни животни (например крави и овце) се предлагат комбинирани машини, чрез които могат да продават едновременно два различни вида мляко.



2 години ГАРАНЦИЯ




С новия обемен млекоизмервател iMilk600 (сертифициран от ICAR с точност от 0,5 %) можем да изграждаме нови или да реконструираме стари доилни зали с различни конфигурации. Системата включва още:

- безжична идентификация на животните с програмна система за мениджмънт на стадото от офис компютър или смартфон;
- мениджмънт на стадото осигурява периодичен контрол на кравите и здравето на животните чрез дълбок статистически анализ на събраната база данни;
- контрол на мл. продуктивност, откриване на мастити в ранен стадии, изчисляване на точния момент на осеменяване на всяко животно, проследяване на календара на кравата и съответните ветеринарни дейности.



Компоненти за преустройство и модернизация на стари доилни системи

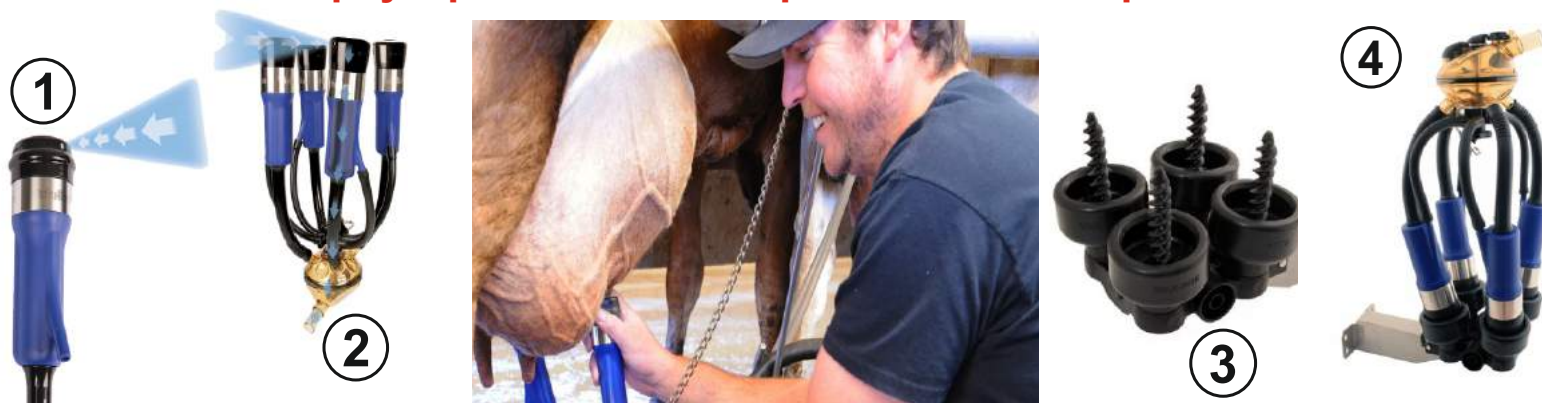

1. Доилна чаша с триъгълно доилно чорапче с въздушна дюза за оптимизация на доилния процес. Деликатен масаж, дравословно и комфортно доене.
2. Комплект „Триъгълен доилен апарат с въздушно подухване на млякото”| модел Impulse Air-EVO.
3. Ново поколение промивни глави с турбуленция на водата за чисто млекопроизводство.
4. Перфектната група „доилен апарат плюс сгъваема промивна глава”- абсолютно удобство за дояча.

Компоненти за автоматизиране на стари доилни зали




1. Дигитална система ACR-smart MMV за измерване на млякото, автоматичен масаж, управление на доенето и автоматично сваляне на доилния апарат.
2. Hi-tech дигитална система iMILK-600, която притежава всички функции на ACR-smart MMV плюс още много: ръчна и автоматична идентификация на кравите, софтуер за комуникация с PC или смартфон за управление на стадото.

ДОИЛНИ ТЕХНИКА ЗА ОВЦЕ И КОЗИ



ДОИЛНИ СТАНОЦИ

(РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ)

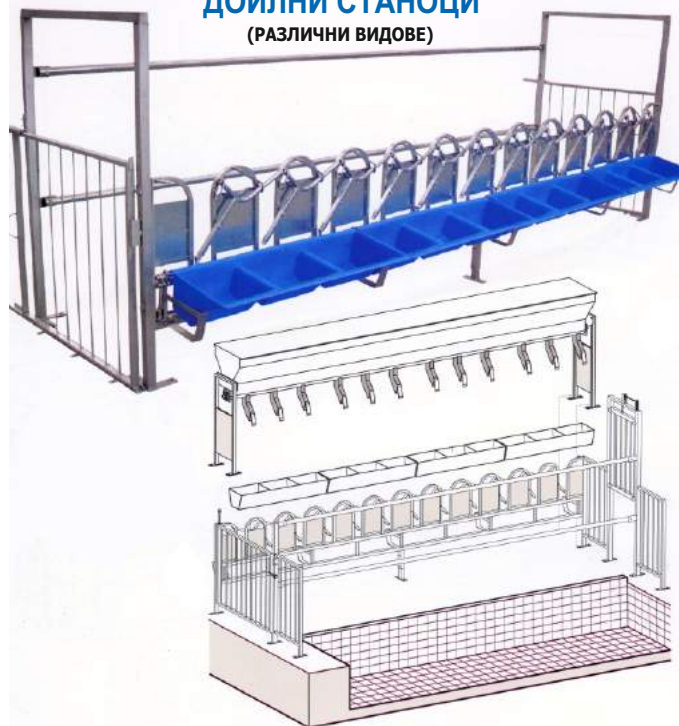

Доилните станци стандартно се състоят от фиксираща система и хранилки. Предлагат се в типоразмери 1х6, 1х8,

1х12, 1х24.

Могат да се вдвояват като 2х6, 2х8, 2х12 и 2х24.

Допълнителното оборудване включва:

- входно - изходни врати;
- дозиращ бункер с дозираща система;

- пневматично дистанционно управление на дозирането (изисква малък компресор);
- система "бърз изход" (изисква компресор).

Има два варианта:

- за подов монтаж без канал за доячите;
- за доилна зала с канал за доячите.

НОВО!

РЪЧЕН ДОИЛЕН АПАРАТ ЗА ОВЦЕ - ПАТЕНТ USA



27602

КОМПЛЕКТ ДОИЛНИ АПАРАТИ С ГЮМ



1310310

Доилен гюм INOX 25L (неръждаема стомана)

0461804

Прозрачен разграфен доилен гюм, макролон 30 l

КОМПЛЕКТИ ЗА ДОЕНЕ НА ОВЦЕ И КОЗИ (С КЛАПАНИ)

3365-5 За овце

3327-5 За кози



КОМПЛЕКТИ ЗА ДОЕНЕ НА ОВЦЕ С КОЛЕКТОР

3365-1



Доилни чорапчета и чаши за овце и кози Flaco



00001251-овце чорапче

00009310-овце чаша

00001250-кози чорапче

00009311-кози чаша

Доилни чорапчета и чаши за овце и кози ИНТЕРПУЛС



за овце

2000077

за кози

2000076

2000069

за овце

2000081

за кози

MELASTY



Доилни чорапчета и чаши за овце и кози Melasty

3362-1 чаша за овце

3358-1 чаша за кози

3153-2 чорапче за овце

3154-1 чорапче за кози

МОБИЛНИ ДОИЛНИ МАШИНИ ЗА КРАВИ, ОВЦЕ И КОЗИ

CE European Export



ЕДНОПОСТОВА ДОИЛНА
МАШИНА ЗА КРАВИ

ДОИЛНИ МАШИНИ ЗА КРАВИ

- Материал на гюма: INOX
(25 l при еднопостовата и два броя
по 30 литра при двупостовата)
- Мощност на вакуумпомпата - 0,55 kW
(маслена или графитна - по избор)
- Материал на доилните чорапчета:
силикон или гума - по избор
- Пулсатори: пневматични със
силиконови мембрани



ДВУПОСТОВА ДОИЛНА
МАШИНА ЗА КРАВИ

- За едновременно доене на две животни.
- Вакуумпомпата е окомплектована с
вакуумрезервоар (18 l).



ДОИЛНИ МАШИНИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

- Материал на гюма:
- INOX
 - Вместимост: 40L
 - Мощност на вакуумпомпата:
0,55 kW маслена или графитна
(по избор)
 - Материал на доилните
чорапчета: силикон
 - Пулсатори: пневматични
със силиконови
мембрани



ЧЕТИРИПОСТОВА ДОИЛНА
МАШИНА С ЕДИН ГЮМ 40 l ЗА ОВЦЕ ИЛИ КОЗИ



ЧЕТИРИПОСТОВА
ДОИЛНА МАШИНА С
ДВА ГЮМА ПО 40 l ЗА
ОВЦЕ ИЛИ КОЗИ

КОМПОНЕНТИ ЗА ДОИЛНА ТЕХНИКА

ГАМА ВАКУУМПОМПЕНИ АГРЕГАТИ - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ, Производител CTA-milk (Италия).



Комплектът съдържа:

- Вакуумпомпи от ново поколение с циркуляционна мазителна система (с компресионно масло min. 46) и износостойчиви лопатки от kevlar.
- Галванизирани вакуумрезервоар с блокиращ клапан и филтър.
- Асинхронен двигател (трифазен или еднофазен);
- Шумозаглушител;
- Обратен клапан срещу превъртане на лопатките при спиране;
- Защитна решетка.

Код	Модел	Капацитет l/min. (m³/h)
1000 307	G.P.V. 3300	3300 - (200)
1000 132	G.P.V. 2200	2600 - (160)
1000 419	G.P.V. 1600	1700 - (100)
1000 027	G.P.V. 1500	1500 - (90)
10000 37	G.P.V. 1000	1000 - (60)
10000 44	G.P.V. 750	750 - (45)
10000 55	G.P.V. 500	500 - (30)
10000 61	G.P.V. 350	350 - (21)
10000 83	G.P.V. 280	280 - (17)
10000 71	G.P.V. 250	250 - (15)

Опция: Маслоуловител (сепаратор "въздух/масло")

СЕРВОРЕГУЛАТОРИ ЗА ВАКУУМПОМПЕНИ АГРЕГАТИ



модел DELGADO 3500 l/min

0008412 За всякакъв вид вакуумпомпи с капацитет над 30 m³/h

модел DELGADO mini servo

0008440 За всякакъв вид вакуумпомпи с капацитет до 30 m³/h



1300968 РЕЗЕРВНИ ФИЛТРИ ЗА СЕРВО

ВАКУУМПОМПИ ОТ MELASTY (ТУРЦИЯ)



Маслена вакуумпомпа 430l, 1.1kW
или
Суша вакуумпомпа 410l, 1.1kW



Графитни или маслени малки вакуумпомпи от 12 до 18 m³/h



Мощни маслени вакуумпомпи от 24 до 120 m³/h

МАСЛО ЗА ВАКУУМПОМПА, 5 И 20 ЛИТРА



ДВИГАТЕЛНО МАСЛО 20 ЛИТРА



- Голяма **3350** силиконова мембрана
- Малка **3349** силиконова мембрана
- Пълен комплект: голяма - 2 бр. **3371**
малка - 2 бр. и
О-пръстен - 4 бр.

ВАКУУММЕТРИ



1301010 Ø 63
1301012 Ø 100

ВАКУУМНИ КРАНОВЕ



0320200
с резба 1/2'
1300882
с фланец 3/4' - 1'
1300883
с фланец 1/4' - 1 1/2'



Фитинги за централен млекопровод за IMPULSA

005469

Клапан без въртане за вакуумпомпа

3795

ДОИЛНИ КОМПОНЕНТИ

Дълъг млечен маркуч със синя лента /PVC/



2200/M013 Ø12.7
2200/M014 Ø14.5
2200/M016 Ø16

Дълъг млечен маркуч /гума/



2200/EP14 Ø14.3
2200/EP16 Ø16

Дълъг млечен маркуч /силикон/



2200/0193 Ø13
2200/0169 Ø14.3
2200/0164 Ø16

Дълъг двоен пулсов маркуч /PVC/
Ø7 x Ø13



2200/MG07

Дълъг двоен пулсов маркуч /Силикон/
7x14мм

2200/0205

Дълъг двоен пулсов маркуч /гума/



Ø7 x Ø13
1100/B1199

Дълъг вакуумен маркуч
с оранжева лента /гума/



Ø13
1100/0006

ДВУСЛОЕН МЛЕЧЕН МАРКУЧ
МОДЕЛ ULTRACLEAN

Нова технология, която дава следните предимства:
Устойчивост на млечна мазнина и киселина;
Превъзходно измиване без остатъци на млечна плака;
Висока износоустойчивост;
Перфектно сцепване с гладки тръбни повърхности;
По-дълъг експлоатационен период;
Варианти: Ø10; 13,5; 14,5; 15,5; 16 mm



1100/025S



Къси пулсови маркучи

Къси млечни маркучи

15 cm 0000/0059W



14 cm 0000/0513



16 cm 0000/0554



18 cm B0251632



Млечнотранспортиращ маркуч



различни размери

Гумен капак



3258-1 30 L
3259 40 L
3260 50 L

Хром-никелов капак за WF и Impusa



1309706



0015/0001


Уплътнител за капак на доилен алуминиев гюм




3208



3421 30 L
3204 40 L



3211 30 L
3209 40 L



0/BL125
0/BL453
8211



0000/0158

Уплътнител за капак на доилен хромникелов гюм

КОНТРОЛНИ (НАБЛЮДАТЕЛНИ) СЪКЛА

4632 Macrolon, нечупливо, (Германия)

000141 Mihaeli, PVC, (България)

M08AV004XZ Macrolon, нечупливо, Milkrite (Англия)



Запушалка за доилни чорапчета PVC







0000/0372

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ДОИЛНИ ЧОРАПЧЕТА

Кат.№ 0448/0001 Ø 23 Кат.№ 0448/0002 Ø 25  адаптивно към IMPULSA и WF 	Гумено доилно чорапче Ø 23 и Ø 25	IP14U  milkrite®	Триъгълно късо доилно чорапче за контролно стъкло MR	MELASTY Кат.№ 3156-2 	Силиконово доилно чорапче Ø 23
Кат.№ 0000/0596  адаптивно към IMPULSA и WF 	Гумено доилно чорапче Ø 21 (моноблок)	TLC-W2  milkrite®	Триъгълно късо доилно чорапче за кръгли доилни чаши	MELASTY Кат.№ 3151-2 	Силиконово доилно чорапче Ø 24
Кат.№ 0000/153SL  адаптивно към IMPULSA и WF 	Късо силиконово доилно чорапче Ø 23	WS220U  milkrite®	Доилно чорапче (моноблок)	MELASTY Кат.№ 3100-5 	Силиконово доилно чорапче
Кат.№ 0000/0215MSL  адаптивно към IMPULSA и WF 	Силиконово дълго доилно чорапче Ø 22 (моноблок)	WS150U  milkrite®	Доилно чорапче (моноблок)	MELASTY Кат.№ 3111 - 1 	Силиконово доилно чорапче (моноблок) с голям отвор
Кат.№ 0000/0663  	Доилно чорапче руски тип	IP15U  milkrite®	Триъгълно доилно чорапче (моноблок) за колектор с нокът	Кат.№ 004215  STIMULATOR	Жълто силиконово доилно чорапче Ø 23
Кат.№ 0000/V610  	Зелено силиконово доилно чорапче Ø 23	IP10U  milkrite®	Триъгълен (моноблок) за колектор с прав срез	ДОИЛНИ ЧАШИ За триъгълни чорапчета  101011-01  101016-01 Тежест INOX  004923 Тежест пластмасова  3238 Универсална доилна чаша INOX  200230-01  DeLaval  3440-1	
Кат.№ 990777-01 986837-01  адаптивно към DeLaval	Гумено доилно чорапче Ø 24 (моноблок)	IP13U  milkrite®	Триъгълен (моноблок) за колектор тип „Хармони“		
Кат.№ 999009-01 Кат.№ 999009-02 силиконово  адаптивно към DeLaval	Доилен чорап (моноблок) за колектор „Хармони“	DL007U  milkrite®	(моноблок) за колектор тип „Хармони“		
Кат.№ 928328-01  адаптивно към DeLaval	Доилен чорап (моноблок)	DL036U  milkrite®	(моноблок) за колектор тип „Хармони“		
Кат.№ 960017-02  адаптивно към DeLaval	Доилен чорап (моноблок)	DL017U  milkrite®	Доилно чорапче (моноблок)		

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДОИЛНИ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ

Уплътнение за индикатор Duovac Малко 213802 Голямо 213803 	Поплавък за индикатор Duovac 213746-1 Дренажна тръба 213747 	Фитинг Ø50-52 mm 14x16 mm 3674-1 	Вакуумни клапани 3587 	L-образна тръба 3363 	Мини клапан (1/2" x Ø16) 3426 
Контролер за Duovac 213901 	Адаптер за Duovac 218331 	Колена, различни размери 	Редукция 3375 	Вакуумен танк 200 L - 240 L 3625-1 	203401 Регулатор на вакуумпомпа 
Уплътнение за индикатор 213744 Duovac Капак 213744 	Тръбен конектор Ø51 3382 	Тръбен конектор Ø50 X 60 3650 	3319 Промивни апликации 3686 	3542 Малко колело Ø250 3543 Голямо колело Ø300 	
Съединител мотор-млечна помпа 203141 	Тръбна конзола 3786 	Несгъваема промивна глава МОДЕЛ 1 7045 	Несгъваема промивна глава МОДЕЛ 2 7043 	Сгъваема промивна глава 7033 	
3664 запушалка с изход Inox (Ø50 X 16) 3377 Крайна запушалка за тръбопровод Ø52 3376 Гумена запушалка за релизер Ø60	3663 запушалка с изход Inox (Ø38 X 16) 3429 Крайна запушалка за тръбопровод Ø54 3380 Крайна капачка за тръбопровод Ø38	S / S вход за мляко с скоба за маркуч Ø50 (Ø50-52 mm 16x18 mm) 3675-1 	Лопатки от фибър 46р 7041 5.90 x 55 x 85mm 3417M 4.90 x 43 x 70mm 7016 4.90 x 43 x 80mm 3420L 4.90 x 43 x 85mm 3608-5 4.85 x 41,50 x 199,95mm 3605-5 4.85 x 41,50 x 69,95mm	Графитни лопатки 46р 3229 4.90 x 41 x 85mm 7015 4.90 x 43 x 80mm 3227 4.90 x 43 x 70mm 3228 4.90 x 40 x 65mm 3227-1 4.60 x 46 x 70mm 00004016 4.62 x 41,5 x 5,9 mm	Лопатки от кевлар 46р (ферофором) GPV 250 120 x 40 x 5mm GPV 350 120 x 45 x 5mm GPV 500 82 x 50 x 6mm GPV 750 82 x 65 x 6mm GPV 1000 164 x 50 x 6mm GPV 1500 164 x 65 x 6mm
Масльонки 211200  3367-1  3367-2 	Дюза за масльонка 211208 	Сензор за серворегулатор 00008418 			

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДОИЛНИ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ

150 cm³, кръгъл  217102	300 cm³ CLASSIC WF  217302	360 cm³ Harmony  217402	Уплътнение за колектор Harmony 00006764 Външно 00006719 Вътрешно 	Тапа за колектор 150cm³ 217107  Уплътнение за колектор 150cm³ 217104 	Клапан за колектор 150cm³ 217205 300cm³ 217305 360cm³ 217105 
Метална платка за колектор 300 cm³ WF  217322	Адаптери за различни видове пулсатори  218321	Адаптер за пулсатор, за капак с отвор  218300	Мембрана за пулсатор H02-Delaval  218242	Пружина за пулсатор H02 Нов 218236 Пружина за пулсатор H02 Стар 218264 	Тапа за колектор 300cm³ WF  217321
Ръкохватка за колектор 240 ml 217206 300 ml 217306 	Държач за плъзгач H02  218232	Плъзгач за пулсатор H02  218234	Пулсеразпределител за 300 cm³ WF  217307	Уплътнение за пулсатор 218247-1 0.60mm 218247-2 0.80mm 	Плъзгач за пулсатор H02  218233
Клапан заключващ за колектор 300cm³ WF  217323	Главен държач за серворегулатор  00008434	Ключ за тръба Ø50 мм. С отвор Ø29 мм.  00008519/A	Мембрана голяма за серворегулатор  00008435	Клапан за млечна помпа Ø41 Ø28  00008554	Клапан за млечна помпа Ø50  3659
00008205 У-разклонител Ø 9mm  00008212 У-разклонител Ø 20mm	Маркуч за серворегулатор  00008417	Префилтър за серворегулатор  00008451	Държач за префилтър за серворегулатор  00008450	Резервни филтри за серворегулатор  1300968	Вакуумен кран  213622
Уплътнение горно млечно-вакуумна свързка  213624	Уплътнение долно Ø52 млечно-вакуумна свързка  213602	Млечно-вакуумна свързка Ø40 213610 Ø52 213600 	Държач за млечно-вакуумна свързка  213601	Планка за разглобяване на клъстер  00009907	Масло за хидропулсатор  218270

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ КОЛЕКТОРИ



МЛЕКОАНАЛИЗАТОРИ И МЛЕКОИЗМЕРВАТЕЛИ



ПУЛСАТОРИ

Легендата на Milkrite InterPuls

1029002



Модел L80Air STIM-стимуляционен
Модел L80Air с филтър AirBoost
за стабилна работа

1308347 капак PVC

1309857

капак INOX



Прецизни пулсатори със
силиконови мембрани
модел Сърце 2000, (Холандия)



012529

Прецизни пулсатори
тип Сърце (реплика),
различни цветове



3300-1

Пневматичен /мембранен/
пулсатор с адаптер
MELASTY, Турция



218201

Хидравличен пулсатор
адаптивен към H02

По заявка могат да се доставят и други видове пулсатори, в това число хидравлични и електронни.

ДОИЛНИ ГЮМЧЕТА И АПАРАТИ

AQM/001



Доилен апарат
за разделно доене
на маститни
четвъртинки

15902



Доилен апарат
за разделно доене
на маститни
четвъртинки

Доилни гюмове от
неръждаема стомана



3500 10 L

3510 40 L

3510-3 50 L

Прозрачен разграфен
доилен гюм, макролон 30 l



B0461786

МЕРИЛКА ЗА МЛЯКО
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
20Л



3567

Доилен апарат със
силиконови чорапчета
(дълъг тип) или с гумени
чорапчета (дълъг тип)



модел
AM

1310310



Доилен гюм
INOX 25 L
(неръждаема
стомана)

Доилен апарат
с неръждаем гюм



модел
AM

модел
AM



Доилен апарат
с прозрачен гюм

Турски доилен апарат
с алуминиев гюм



модел
1 AS

Турски доилен апарат
с гюм от неръждаема стомана



модел
1 PS

РЕЛИЗЕРНА СИСТЕМА

Примерен комплект за релизерна система



Санитарен съд 10 Lt.



Филтърен патрон за санитарен съд INOX 720 x Ø32 mm



Релизерен съд-тип по размери

3595	30 LT
3596	50 LT
3597	60 LT
3599	100 LT




Регулатор на нивото за релизерна система

3684



Електронен поплавок

3685



- 3585-2 Млечна помпа-монофазна 0.75kW
- 3585 Млечна помпа-монофазна 1.1kW
- 3585-1 Млечна помпа-трифазна 1.1kW
- 3585-3 Млечна помпа-трифазна 0.75kW

Млечен вход



3335

Изпускателен елемент за млечна помпа Ø32 mm

коляно с клапан

3585-6

коляно с кран

3585-7



3659-1 обратен клапан

ХИГИЕНА НА ДООЛНОТО ОБОРУДВАНЕ

ПРЕПАРАТИ ЗА ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ДООЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

ALCATRAIT



Течен АЛКАЛЕН концентрат (основа) за измиване на доилни инсталации и хладилни съоръжения. Отстранява органичните напластявания /белтъчини, мазнини и др./

СЪСТАВ:

- Натриев хлорид (NaOCl)
- Натриев хидроксид (NaOH)

КОНЦЕНТРАЦИЯ:

- 0,5% (50 ml на 10 l вода)

РАЗФАСОВКИ:

6 kg, 12kg, 25kg и 75kg

ALCITRAIT



Течен КИСЕЛИНЕН концентрат за измиване на доилни инсталации и хладилни съоръжения. Отстранява млечния камък и неорганичните напластявания.

СЪСТАВ:

- Азотна киселина (HNO_3)
- Фосфорна киселина (H_3PO_4)

КОНЦЕНТРАЦИЯ:

- 0,5% (50 ml на 10 l вода)

РАЗФАСОВКИ:

6 kg, 12kg, 25kg и 75kg

Дозираща помпа

151813

За туби от
20 - 40 kg

033001

За туби от
5 - 12.5 kg

Четки с дръжка

29174

Дължина
40 cm.

151780

Дължина 14 cm.

151784

Универсална четка
20.5 cm.

29177

Идеална за гюмове
и хладилни вани.
22cm.

Кръгла четка
Ø 120 mm

151783

Четка-дълга
въртяща

9000052

Четка-къса
въртяща

1309592

Кранче за туби

221982

29172 Четка-синя



Дръжки

29173

100 cm

29182

145 cm

Промивни гъби за централен млекопровод

4672

ГЪБА Ø60, 60 X 70 MM

4676

ГЪБА Ø70, 70 X 80 MM

M0291363

ГЪБА Ø75, 75 X 80 MM

Пистолет за
измиване
в доилна
зала

1574



Пистолет за
измиване
в доилна
зала

151873

Филтри за мляко

010000058 от плат за многократна
употреба

00008301 320 mm x 57 mm

0350060 455 mm x 58 mm

179104 610 mm x 95 mm

0350075 620 mm x 58 mm

010463 630 mm x 150 mm

008960 635 mm x 88 mm

008966 640 mm x 130 mm

0350180 800 mm x 80 mm

008961 920 mm x 110 mm

180303 940 mm x 88 mm

013318 1040 mm x 196 mm

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО (ЗАПЕЧАТКИ)

Продуктите са подходящи за използване и в биоферми в съответствие с ЕС регулации № 834/2007 и 889/2008, както и в съответствие с европейският стандарт EN1656

DERMASEPT EXTRA

ФИЛМООБРАЗУВАЩА „ЗАПЕЧАТКА“ СЛЕД ДОЕНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- консистенция: гел;
- цвят: жълт;
- pH: 5,5;
- активно вещество: Orthophenylphenol;
- плътност: 0,98;
- разфасовка: туба 5 л.

012076/5

012076

Не капе!



Образува лесно видим от дояча предпазен слой. Бързо съхнещ, всесезонен продукт. Готов за използване продукт без разреждане. DERMASEPT EXTRA е запечатка със силно изразен овлажняващ ефект. Препоръчителен при напукани и наранени цици. Премахва се с влажна кърпа или с дезинфектант за замиване на виме.

DERMASEPT GREEN

ФИЛМООБРАЗУВАЩА „ЗАПЕЧАТКА“ СЛЕД ДОЕНЕ, КОЯТО ПОКРИВА ЦИЦКАТА, ОБРАЗУВАЙКИ ФИЗИЧЕСКА БАРИЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- консистенция: гел;
- цвят: зелен;
- pH: 5,5;
- активно вещество: Orthophenylphenol;
- плътност: 0,98;
- разфасовка: туба 5 л.

011955/5

011955

Не капе!



Образува лесно видим от дояча предпазен слой. Бързо съхнещ, всесезонен продукт. Готов за използване продукт без разреждане. DERMASEPT GREEN е запечатка със силно изразен овлажняващ ефект. Препоръчителен при напукани и наранени цици. Премахва се с влажна кърпа или с дезинфектант за замиване на виме.

Без аналог на българския пазар !

DERMASEPT FILM

ФИЛМООБРАЗУВАЩА ЗАПЕЧАТКА СЛЕД ДОЕНЕ, КОЯТО ПОКРИВА ЦИЦКАТА, ОБРАЗУВАЙКИ ФИЗИЧЕСКА БАРИЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- консистенция: гел;
- цвят: червен;
- pH: 5,5;
- активно вещество: Orthophenylphenol;
- плътност: 0,98;
- разфасовка: туба 5 л.

010971

012077

Не капе!



Образува лесно видим от дояча предпазен слой. Бързо съхнещ. Готов за използване продукт без разреждане. DERMASEPT FILM е подходящ за използване най-вече през влажните месеци. Подходящ при пресушаване и при замърсени животни. Премахва се с влажна кърпа или с дезинфектант за замиване на виме. Бактерицидно тестван срещу широк спектър от микроорганизми.

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ВИМЕ СЛЕД ДОЕНЕ

UdderoDip Lacto *



- без йод, на основата на млечна киселина и хлорхексидин глюконат

• разфасовка: туба

5 л. 15258

25 л. 15259

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ВИМЕ СЛЕД ДОЕНЕ

KerbaDip Jod



- 3000 ppm йод
- разфасовка: туба

5 л. 1524

25 л. 15240

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО (ПОЧИСТВАНЕ)

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ



15245

- Дезинфектира, почиства и подхранва кожата на цицките и вимето преди доене;
- Много икономичен: 50 ml на 10l;
- Неутрално pH;
- Подходящ за използване с хартия за подсушаване на вимето.

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ НА ЙОДНА ОСНОВА



1526

- Концентрат за почистване на вимето;
- Не променя вкуса на млякото;
- Много икономичен : 100 ml за 10 l
- Подходящ за използване с кърпа за виме или хартия за виме.

ПЕНООБРАЗУВАЩ КОНЦЕНТРАТ ЗА ЗАМИВАНЕ НА ВИМЕ

PRO Udderwash



9346146
10.1 L

- Висококачествен концентриран дезинфектант за замиване на вимето преди доене, който придава на кожата мекота, гладкост и чистота.
- PRO Udderwash може да се нанася с хартия, кърпа или под формата на спрей или пяна. След замиване подсушете с чиста кърпа за многократна употреба (15666) или с абразивна хартиена кърпичка (1000807).



МОКРИ КЪРПИ ЗА ВИМЕ



15815

- Почиства вимето;
- Стимулира рецепторите на вимето;
- Съкращава времето за доене;
- Почиства ръцете на доящия;
- Само за външна употреба.

ПОСТАВКА ЗА КОФА



15836

ХАРТИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ

- Дължина на ролка-375м.
- 1625-къса в една ролка;
- Размер на лист 22cmx24,7cm;
- 2 ролки в стек.



616

ХАРТИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ

- Изключително абсорбираща;
- Подходяща за почистване на вимето;
- 2 ролки в стек.



29560

МОКРИ КЪРПИ ЗА ВИМЕ AVITA



Използват се за почистване на вимето преди доене. Имат стимулиращ доенето ефект, като по този начин съкращава процеса на доене. 23x22 cm

010225 800 бр.

010226 1000 бр.

15666



Кърпи за многократна употреба

ЕДНОКРАТНИ КЪРПИЧКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕТО



1000807

- Пакет 6 X 800 бр.
- Картонена вложка
- Подходящи за мокро и сухо почистване
- Не се разпадат при намокряне



ДЕЗИНФЕКТАНТ KERBADIP ЛАСТО *, 25 КГ



15268

KerbaDip Lacto е високоефективен без йод дезинфектант, на базата на млечна киселина и хлорхексидин.

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО (ПРЕПАРАТИ И АКСЕСОАРИ)



1521

1000ml.

Udder Gel

- Миеш се балсам за грижа на кожата;
- Растителните масла защитават и поддържат тъканта на вимето;
- Увеличава производството на мляко;
- Предотвратява напукването на кожата;
- С висококачествени етерични масла.



1514

Тестер за мастити 1L



1515

Дозираща бутилка за маститен тестер

15132

Полуавтоматична табла за маститна проба с контейнер



1513

Стандартна табла за маститна проба



Чаша за запечатка без връщане



1309794

Маститен детектор за доилен апарат




FS AMD/001

Индикатор за мастит



1535



Канче със сито за маститна проба

1529

Канче със сито за маститна проба



0101070902

МЕРИТЕЛНИ КАНИ

291194 0.5 l

291195 1 l

291196 2 l



Спрей-бутилка за запечатване



15256

Четки за икономисване на запечатка



ADM/203-B

със сменяема глава за лесно почистване



Чаша за запечатка без връщане



15652

Чаша за запечатка с връщане



15656

Чаша за запечатка без връщане



ADC/120

Пенообразуваща чаша с връщане



ADC/150

Пенообразуваща чаша с регулация на пяната



FS ADC/153-BP

Чаша за запечатка без връщане с двойно засмукване Twin Dipper



FS ADC/120-TT-BP



ADM/101-B

с несменяема глава

ХИГИЕНА НА ДОЯЧА

Ботуши за работа S5 Agrilite®



- Еластични подметки;
- Стоманено бомбе;
- Устойчиви на фекалии, масла, горива, мазнини, основи и киселини;
- Термо-изолирани;
- Полиуретан.

34147

Размери:
36 - 48

Зимни термо ботуши DUNLOP® BLIZZARD



- Удобни за зимата с подплата изработена от синтетично руно;
- Отлична студоизолация;
- Водоустойчив маншет;
- Цвят: зелен / черен;
- Подметка с много добро сцепление.

34858

Ботуши къси зелени Dunlop® Dee



- Височина 26 см;
- Устойчиви на масла, киселини, тор, дезинфектанти и химикали;
- С подметка DUNLOP профил;
- Вътрешна част от полиестер.

34957

Работни ботуши DUNLOP® PRICEMASTOR



- Водоустойчиви PVC ботуши;
- Вътрешната част е от полиестер;
- Еластични бомбета и подметки;
- Устойчиви на фекалии, масла, горива, мазнини и киселини;
- Термоизолирани.

34791

Маски



34694/3

БОТУШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА



- Прозрачни;
- Дебелина на 0,070 мм;
- Полиетилен (PE);
- 40x50cm;
- 100 броя в кутия.

15375

Стойка за препарат



151187

БОТУШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА



- С еластичен маншон;
- Сини прозрачни;
- Дебелина 0,070 мм;
- Полиетилен (PE);
- 40 x 29 cm;
- 100 броя.

15360

Почистващ препарат

За умерено до тежко замърсяване, причинено от масло, смазка в промишлеността, цеховете и селското стопанство



151195

Защитен ръкав за еднократна употреба

- Полиетилен (PE);
- 0,030 мм дебелина;
- Дължина 45 см;
- 100бр.

15397

ЗАЩИТЕН РЪКАВ



15388

15387

ЗАЩИТНИ РЪКАВИ С ЕЛАСТИЧНИ МАНШЕТИ, 40 см



15385

Ръкавици за еднократна употреба



- Дебелина 0,028 мм;
- Прозрачен;
- 100 броя.

1536



15364

- Дължина 90 см;
- Полиетилен;
- Оранжево;
- Дебелина 0,025 мм;
- 100 броя на дозатор.



- дебелина 0,025 мм
- 120 см дължина
- 50 броя на кутия

15376

ШАПКА ПРОТИВ МИРИС

Кат.№ модел размер

15345	Унисекс	XXS/XS
15346	Унисекс	S/M
15347	Унисекс	L/XL
15348	Дамски	XS/S
15349	Дамски	M/L



ПРЕСТИЛКИ

Висококачествен синтетичен материал;

размер 125 x 100 cm

15150	Бяла
15152	Зелена
15289	Зелена
15288	Синя

размер 120 x 80 cm

15286	Синя
15149	Зелена

размер 136 x 92 cm

15608



КАЛЦУНИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА



- с ластик;
- 41 x 15 cm;
- Дебелина 0,035 mm;
- Полиетилен (PE);
- 100 броя.

15377

ГАЩЕРИЗОН ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

- предпазва от прах, замърсявания и пръски;
- материал: Полипропилен;
- с качулка и закопчалка с цип;
- еластичност на ръцете, краката и талията.



3432
размер L
3433
размер XL



СТОЙКА ЗА РЪКАВИЦИ

15339

РЪКАВИЦИ ЗА ДОЕНЕ

15320

29320

Кутия 50 броя

Кутия 100 броя



Размери: S, M, L, XL

ГРИЖА ЗА ФЕРМАТА

Лопата PVC
с алуминиева
дръжка



296710

Метла



29524

Сап



29502
лопата

29503
лопата

2959
ø 39mm 135cm
29613
ø 36mm 150cm
2962
ø 24mm 130 cm

29675 Алуминиеви
36 см лопати

2970

32 см

2973

27 см



Ръчни скрепери



291270 50 см

291269 66 см

Гребло
за тор



29300

40 см

50100

4 рога

50102

5 рога

50112

6 рога

Вили



Стъргала за тор



29262

50 см

Гребла
за тор

291267

40 см

291268

55 см



Стъргало за тор 35 см

2926



Вили за бали

50105

28 см

50106

26 см



Стъргало за тор 35 см

2927



ковано желязо

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
ЧЕТКА С ДЪРВЕНА
ОСНОВА



2943

40 см

2944

50 см

2945

60 см

2946

80 см

29461

100 см

Метла

129312001



ТУРСКА САМОСВАЛНА
КОЛИЧКА 300 ЛИТРА

8680640069333




ФРЕНСКИ
САМОСВАЛНИ КОЛИЧКИ
330 ЛИТРА И 600 ЛИТРА

LA BUVETTE
Le spécialiste de l'abreuvement



PVC ЛЕНТИ
ЗА ПРЕГРАЖДАНЕ
НА ОБОРИ

291162



Сгъваема коса

50305



ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ФЕРМИ

ВЕНТИЛАТОР МОДЕЛ EOR PERICOLI С ПЛЪТЕН ФАКЕЛ



Проектиран за в животновъдни ферми.

Характеристики:

- Консумирана мощност: 0.75 kW;
- Капацитет: 44 000 m³/h;
- Висока ефективност;
- От неръждаема стомана за максимална защита от корозия;
- С шест перки;
- Здрава и практична система за фиксиране на двигателя;
- Лесно монтиране със скоби в четирите края на корпуса.

ОХЛАЖДАЩ ВЕНТИЛАТОР МОДЕЛ ВКФ С ШИРОК ФАКЕЛ



Проектиран за животновъдни ферми;

Характеристики:

- Висока ефективност;
- Ниски разходи за поддръжка;
- Неръждаема стомана за максимална защита от корозия;
- С три перки;
- Консумирана мощност: 924 W;
- Капацитет: 44 000 m³/h;
- Здрава и практична система за фиксиране на двигателя;
- Лесно монтиране със скоби в четирите края.

АТОМИЗАТОР (ВОДЕН ОМЪГЛИТЕЛ) КАТО ПРИСТАВКА КЪМ ОХЛАЖДАЩИТЕ ВЕНТИЛАТОРИ



- Тази приставка се състои от ел. водна помпа, дисков разпрасвач на водната струя и прикрепваща гредка към фронталната част на вентилаторите;
- Атомизаторът може да се използва като обикновен овлажнител (например за гъбарници) или като омъглител във фермите, работещ на принципа на изпарителното охлаждане. Един атомизатор, благодарение на широкия мъгловиден факел, обслужва около 200 кв. м.



LED-ИНДУСТРИАЛНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ

Кръгло индустриално LED осветително тяло



- Кат.№: 8174 50W/ 120°
- Кат.№: 8176 100W/ 120°
- Кат.№: 8178 150W / 120°
- Кат.№: 8180 200W/ 120°

LED Линеен Hich Bay индустриален осветител



- Кат.№: 8182 50 W
- Кат.№: 8183 100 W
- Кат.№: 8184 150 W
- Кат.№: 8185 200 W
- Кат.№: 8186 300 W
- Кат.№: 8187 400 W

LED Hich Bay Samsung с Moso Driver



- Кат.№: 8161 110 W
- Кат.№: 8162 150 W
- Кат.№: 8163 210 W

СОЛАРНИ LED-ПРОЖЕКТОРИ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Кат.№: 5465 Соларен LED прожектор 12W (еквивалентна мощност 50W) IP65 6000K с дистанционно управление
- Кат.№: 5466 Соларен LED прожектор 35W (еквивалентна мощност 100W) IP65 6000K с дистанционно управление
- Кат.№: 5467 Соларен LED прожектор 40W (еквивалентна мощност 150W) IP65 6000K с дистанционно управление



МРЕЖОВИ LED-ПРОЖЕКТОРИ 230V



- Кат.№: 5915 10W LED SMD ПРОЖЕКТОР 800LM AC220-265V 120° IP65 ЧЕРЕН , БЯЛ
- Кат.№: 5918 20W LED SMD ПРОЖЕКТОР 1600LM AC220-265V 120° IP65 ЧЕРЕН, БЯЛ
- Кат.№: 5921 30W LED SMD ПРОЖЕКТОР 2400LM AC220-265V 120° IP65 ЧЕРЕН, БЯЛ



- Кат.№: 110220P5886 LED ПРОЖЕКТОР ЧЕРЕН 30W / 230V / 150 ° / 6000K

ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ФЕРМИ

УНИВЕРСАЛНА ГУМЕНА ПОСТЕЛКА SATURN

- Размери: 1220 x 1830 x 17 mm;
- Идеална както за вързано така и за свободно отглеждане на крави;
- Материал: **натурален гумен компаунд**;
- Произход: **Ирландия**.



010766

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ВАНИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

Идеално средство срещу копитен гнилец

модел SUEVIA 160.0150



Вместимост: 90 L
Размери: 154 x 57 x 14cm

Материал: UV - устойчив високоплътен полиетилен;
Дъно: със седем напречни прегради срещу подхлъзване

модел Super KOMBI

16610

Вместимост: 50 L
Размери: 120 x 40 x 18 cm



ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ВАНИ ЗА КРАВИ- ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ

модел SUEVIA

Вместимост: 200 L
Размери: 200 x 90 x 15 cm



160.0160

модел Super KOMBI

Вместимост: 2x200 L

Размери: 2x(203 x 80 x 18.5cm)

16603

Материал: UV - устойчив високоплътен полиетилен
Дъно: тип медна пита

ФИКСИРАЩ БОКС ЗА ОСЕМЕНЯВАНЕ



Боксът съдържа един нагласяващ се фиксатор, според големината на животното, който е лесно демонтируем с използване на един заден лост за освобождаване на паднали животни. Този фиксатор се поддържа от два осмоъгълни поста разположени на 1 м един от друг.
Размери: 71 x 1,39 x 98 x 94 cm
Тегло: 41 кг. (без клетката).



Промивно корито 65l или 100l

за доилна инсталация



Подов тип



Стенен тип

ПРЕПАРАТ ЗА КОПИТА PODOSEPT D

Тройно действие: дезинфекция, превенция и лечение. Прави копитата по-твърди и ги укрепва благодарение на оригиналния си състав. Съдържа много силна дезинфекционна смес, убиваща всякакви бактерии, гъбички и вируси. Образува покривен филм с дълготрайно действие.



PODOSEPT D е концентрат, предназначен за копитни вани или за директно приложение върху копитото.

011760

туба 20 л.



ПРЕПАРАТ ЗА КОПИТА CLAWPLUS

Втвърдява и регенерира надеждно копитата на животните.



16397

туба 5 л.

16398

туба 25 л.



ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН МАТРАК

180 x 90 x 4 cm

16416



ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН МАТРАК

16413

85x69x3cm
8 литра

16418

45x45x3cm
6 литра



МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОБУВКИ

29320



Доставя се по заявка!

УРЕДИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ФЕРМАТА

УРЕД ЗА ПОВДИГАНЕ НА ПАДНАЛИ КРАВИ (ЛИФТЕР)

- Гумирани рамена;
- Настройка за животни
- С различни размери.

- 1057** до 800 кг.
1067 до 900 кг.
1068 до 1500 кг.



1066 ПЛАТНИЩЕ ЗА ПОВДИГАНЕ НА КРАВИ



152 ПРОТЕКТОР ЗА ВИМЕ



10303 БАНДАЖ ЗА ОВЦЕ



- Неръждаема стомана;
- Осигурява удобен захват, който предотвратява приплъзването;
- Ако раждането стане усложнено, сцеплението може да се освободи незабавно;

УРЕД ЗА ИЗРАЖДАНЕ МОДЕЛ VINK

- 1045** 160cm.
1046 180cm.



УРЕД ЗА ИЗРАЖДАНЕ МОДЕЛ 2020 ФЛ

10130

- Метална тресчотка;
- Възможност за регулиране в зависимост от големината на животното;
- Осигурява удобен захват, който предотвратява приплъзването;
- Дължина: 180cm.

1027
Гел



1031 БАНДАЖ ЗА КРАВИ

ВАЛЦОВИ МЕЛАЧКИ

модел CRUSH 1- 1.1kW
 модел CRUSH 3- 3kW



Перфектно италианско качество за производство на фуражни мюсли



МАШИНИ ЗА БИЕНЕ НА МАСЛО

20,25,50 или 55 литра



МЕСОМЕЛАЧКА REBER-400W

150100001

30/50 кг час



МАСКА ЗА КРАВИ




12514

УРЕД ЗА ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ НА ТЕЛЕТА

1032



ОГЛАВНИЦИ ЗА ОВЦЕ



27194

2713

Маркиращ нагръдник за обозначаване на разгонени овце

Маркиращи пастели за нагръдник



2737

2739

2756

2736

УРЕДИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ФЕРМАТА

1612 Скоба метална 11121 Халка за бик 1316 Скоба за телета 13150 13160 Скоба за телета и юници 13151 13161 Скоба за крави 13152	11161 Закрутка с въже 1323 Клещи за скоби	1611 Закрутка - голяма 2722 Глава за овчарска гега	1612 Закрутка - малка	111 Антиритаща скоба 112 Антиритаща скоба от неръждаема стомана 1147 Пружина	Термометър Хигрометър 29161	
	Цифров термометър topTEMP 21124	Цифров термометър за големи животни 2138	Дигитален термометър 2130	Термометър за мляко 29144	ЧЕСАЛО 8 РЕДА 1810	
	ТРОАКАР –МЕТАЛЕН 211 9 см. 212 12 см. 213 15 см.	1554 ШИФТ (ВИМЕ) 20 бр	15660 Ветеринарна лента за манипулация на виме	ПЛАСТМАСОВ ГРЕБЕН 1881	ГРЕБЕН КРЪГЪЛ Ф10,5 СМ ФИН 1815	
15386 Ветеринарна чанта VETBAG • Удобна и практична чанта с 4 джоба, създадена в помощ на ветеринарния лекар;	Поддаватели за магнити и болуси 2129 53 см. 2139 70 см. Магнити в клетка 2115 Магнит Fortssimio 21160	Болусоподавател 2747	29924 КАНТАР 330 x 320 мм;	ЦИФРОВА ВЕЗНА ЗА ОКАЧВАНЕ 29913	КАНТАР 29954	ЦИФРОВА ВЕЗНА ЗА ОКАЧВАНЕ за професионална употреба 29921
Електроподкарвачи с батерии AniShock PRO 1500 11260 Максимален волтаж 5600 V AniShock PRO 2000 11261 Максимален волтаж 6000 V	11265 Зарядно за AniShock PRO 2500 11266 Батерия Ni-Cd за AniShock PRO 2500 AniShock PRO 2500 11262 Електроподкарвач дълъг тип с акумулатор и зарядно	Електроподкарвач, джобен 11215	Калъф 11222	СТОЛЧЕ ЗА ДОЕНЕ 2910	Аниметър 219	Ръчен брояч 2150



ПОРТАТИВЕН ЕХОГРАФ ЗА ЕДРИ ЖИВОТНИ *модел iScan*

- ▶ Модел iScan standard- (с интегрирана ректална сонда) 5.0 инча дисплей
- ▶ Модел iScan preastige - (с интегрирана ректална сонда) 5.0 инча дисплей, 2 батерии, 1 сенник

КОМБИНИРАН ЕХОГРАФ ЗА ЕДРИ И ДРЕБНИ ЖИВОТНИ С АБДОМИНАЛНА, РЕКТАЛНА И КОМБИНИРАНА СОНДА

модел iScan mini

ВАРИАНТИ:


- с абдоминална сонда;
- с ректална сонда;
- с две сонди: ректална и абдоминална сонда;
- с абдоминална и комбинирана широкоспектрна сонда (тип Down-fire) мини.



ДЕТЕКТОР ЗА ОВУЛАЦИЯ НА КУЧЕТА



В зависимост от стадия на половия цикъл се променя електропроводимостта на вагиналната слуз. Принципът на работа на еструс - детектора се основава в измерване на промените на тази електропроводимост. По този начин може да бъде установен много точно най- подходящият момент за осеменяване.

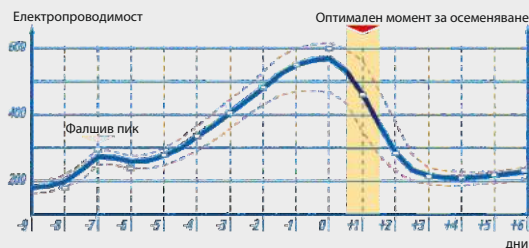

КОМБИНИРАН ЕХОГРАФ ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ

модел SonoFarm mini

- с абдоминална сонда;
- с ректална сонда;
- с комбинирана широкоспектрна сонда (тип Down-fire) мини;
- с две сонди: ректална и абдоминална.

ДЕТЕКТОР ЗА БРЕМЕННОСТ

- Модел за PDP свине
- Модел за PDS кози/овце
- Модел за PDD кучета




ВЕТЕРИНАРНИ ВАКСИНАТОРИ

- Изключително прецизен ваксинатор
- Материал на корпуса и контейнера - удароустойчива пластмаса
- Държащи скоби за бутилки до 100 мл
- Ергономичен и удобен за употреба дори и за най-малките дози
- Прецизно дозиране с висока точност - толеранс по-малък от 1 %
- Износоустойчив метален адаптер за игли
- Бърза и лесна смяна на медицинските бутилки



Кат.№	ТИП	ВМЕСТИМОСТ	ДИАПАЗОН
23120	С резба	2.0 ml	0.2 - 2.0 ml
23121	Luer Lock фиксатор	2.0 ml	0.2 - 2.0 ml
23122	С резба	5.0 ml	0.5 - 5.0 ml
23123	Luer Lock фиксатор	5.0 ml	0.5 - 5.0 ml

Забележка: всички други видове и размери - по заявка.

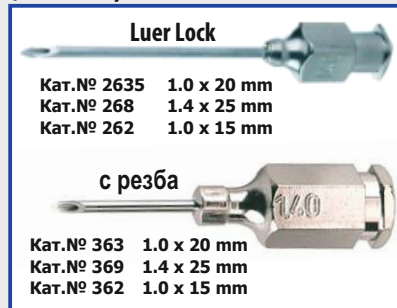

Автоматична перорална спринцовка HSW Premium 23мл + туба 2.5л

Автоматична комбинирана многократна спринцовка - подходяща за перорално третиране, както и за инжектиране. Ръкохватката е изработена от алуминий с изключително голяма якост. Удобен захват и лесно почистване. Туба с обем 2.5 л. изработен от здрава пластмаса. Регулируемо дозиране.



ВЕТЕРИНАРНИ ДРЕНЧЕРИ

- Специално разработен за използване при говеда и овце
- Автоматичен, самонапълващ се дренчер за перорална или външна употреба
- Дренчери с обем 12,5 мл и 30 мл могат да се използват и като спринцовка (изисква се отделен адаптер)
- Прецизно дозиране чрез дозирач винт
- Лек, ергономичен и удобен за ползване
- Изработен от висококачествени и издръжливи материали- метален корпус и контейнер от високоустойчива пластмаса
- Окомплектован с маркуч
- Възможност за окомплектовка с допълнителна пластмасова туба- 2,5 л, (реф.н. 27400)



Може да се комбинира с резервна туба



27400 Резервна туба 2.5 L



ВАКСИНАТОР 25 ml 0.5-2.5ml LL

23101

СОНДА ЗА ВАКСИНАТОР



ГРИЖА ЗА КОПИТАТА (ИНСТРУМЕНТИ И ПОСОБИЯ)

163 КЛЕЩИ ЗА КОПИТА



Най-продаван продукт!

164



16182 КЛЕЩИ ЗА КОПИТА

КНИРЕХ
36 cm



1618 КЛЕЩИ ЗА КОПИТА

КНИРЕХ
30 cm



1666 КЛЕЩИ ТИП КРОКОДИЛ



16161 ПИЛА



16168 ПИЛА



Размери: 200 x 45 x 5 mm

1650 ЧУК



1615 СЕКАЧ ЗА КОПИТА



БИНТОВЕ

ширина	Кат.№
5,0 cm	1684
7,5 cm	1690
10,0 cm	1692

БРУС (точило)



1612

32679 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО НОЖЧЕ



НОЖ ЗА КОПИТА


16805 Двустранен
16803 Ляв
16801 Десен



Profi

НОЖ ЗА КОПИТА ДВУСТРАНЕН

VC315V Тясно острие
VC316V Стандартно острие



Aesculap

НОЖ ЗА КОПИТА

VC311V Ляв
VC310V Десен



16501

Обувки за копита
за крави



16502

АБРАЗИВЕН ДИСК



16349

АБРАЗИВЕН ДИСК



16340

ДИСК ЗА ШЛАЙФАНЕ



16342



Резервни
ножчета
за дискове

16320

ДИСКОВЕ ЗА КОПИТА



16316 Диск с 3 ножа



16318 Диск с 6 ножа

Острие с четка
за копита



3297626

Обувка за копита
за овце



2720

16819 НОЖ ЗА КОПИТА



За овце
и кози

16818 НОЖ ЗА КОПИТА



За овце
и кози

НОЖИЦИ ЗА КОПИТА



1639
Със зъби

16391
Без зъби



2757
FELCO 50

2758
FELCO 51

ПОДЛОЖКИ ЗА КОПИТА

ПОДЛОЖКИ ЗА КОПИТА Technobase 8000

16251



Комплектът включва:

- 14 дървени подложки
- Лепило
- Втвърдител
- Шпатули
- Смесителни чашки



Лепило
16286
25 ml.

ПОДЛОЖКИ ЗА КОПИТА Technovit-2-Bond

16239 Пълен комплект

16292 Пистолет



16240 Комплект без дозирач пистолет

Лепило

1624
500 ml.



1623
1000 ml.

109504 Подложки Demotec 95

109004 Подложки Demotec 90



10FP04

Подложки Demotec FuturaPad



16105
Подложка ХЛ,
130мм



16104/10 Подложка
112 мм



ПРОДУКТИ ЗА КОПИТА И РАНИ



Специален
балсам при
контузии,
наранявания
и възпаления

1558 1000ml



Смазка за
копита - грес

За красиви и
здрави копита.

1000ml

3223437

Масло за копита Премиум

- Висококачествено масло за копита с масло от дафиново дърво.
- Предпазва копитото от изсъхване и чупливост.
- Придава красив и здрав вид.



321593

Масло за животни
BALLISTOL ANIMA

- За дезинфекция на кожата.
- Грижа за опашката, козината и копитото.



29842 100ml

29843 500ml



Бандаж
за копита
с катран

1638



Самозалепващ
бандаж
за копита
SilberTape

16385



Спрей за рани

- Насърчава бързото естествено зарастване на повърхностни рани и кожни лезии.
- Раните изсъхват по-бързо и затова заздравяват по-бързо.
- Полученият защитен филм предотвратява повторното отваряне на раната.

15239 500ml



Йоден
дезинфекционен
спрей

- За дезинфекция на кожата, раните и пъла на животните.
- За всички животни!

15894 500ml



Тинктура за
лечение на
копита

Почистващ и
грижовен продукт с
киселинна основа.

2778 250ml



Podoseptan® спрей
за копита

Подхранва, защитава и
регенерира меките
тъкани на ноктите и
копитата

500ml

16364



Балсам след
физическо
усилие и умора

Освежава и
съживява
уморените части
на тялото.

200ml и 1000ml

321544

Катран



1635



Балсам против
сърбеж и екземи

Идеалната и
перфектна грижа за
засегнатата кожа -
дори за летни екземи.

325077 250ml

ГРИЖА ЗА КОПИТАТА (ПРЕПАРАТИ)



15890

Chinoseptan Blue Spray

- Стимулира регенерацията на кожата, като насърчава образуването на нови кожни клетки.
- Подобрява способността на кожата да задържа влагата.



AGRO
CHEMICA



1586

Aloxan Silver Spray

- Филмообразуващ алуминиев микронизиран спрей
- Водоустойчив и дишащ
- Предпазва от прах и замърсяване
- Има универсално приложение благодарение на отличните си попивателни свойства

AGRO
CHEMICA



15802

Chinoseptan Zink-Oxide ointment spray

- Подхранващ спрей за възстановяване на кожата;
- Поддържа кожата еластична;
- Предпазва от вредните влияния на околната среда;

AGRO
CHEMICA



16402

Antrolan N

- Черен активен спрей за професионална грижа за копита на крави и коне
- Активните съставки проникват незабавно в копитото и образуват върху повърхността защитен филм
- Защищава копита от влага и други вредни фактори (урина, суспензия и др.)
- Може да се използва и при обезроговяване.

AGRO
CHEMICA



15891

Chinoseptan Powder Spray

- Професионален спрей за лечение на кожни заболявания с наличието на ексудат, сърбеж, екземи, рани и копитни язви
- Успокоява дразненето, предотвратяване на пилинг
- Подпомага заздравяването на кожата
- Идеален за лечение на мокри рани

AGRO
CHEMICA



16363

Podoseptan® Hoof Paste

- Подхранва, защитава и регенерира меката тъкан на нокти и копита.
- Зеленото оцветяване ви позволява веднага да видите дали всички области са покрити достатъчно.
- Съдържа цинк - важен градивен елемент за регенерацията на кожата.
- Насърчава естествената устойчивост на кератиновия материал.
- Поддържа еластичността на копитата и ноктя.



AGRO
CHEMICA

ОБЕЗРОГОВЯВАНЕ И КАСТРАЦИЯ

1790 Батериен обезроговител 	1730 Газов обезроговител 1756 Газов патрон 	17450 Електрически обезроговител 220V 17452 Накрайник за електрически обезроговител 	1713 Стик за обезроговяване 	15879 Охлаждащ спрей Замръзналите места са по-малко чувствителни към болка. 
1715 Ръкохватки за тел 1714 3,6м 17141 12м 	2219 Пръстени 100 бр. 	012061 Уред Callicrate PRO Bander - комплект в преносим куфар 012062 Примка за кастрация 	22106 Бордицио за телета 22103 Бордицио за агнета 	2210 Кастратор 19 см. 


ОГЛАВНИЦИ

125010 Оглавник за крави и телета 	12515 Оглавник за теле 	12512 Оглавник за крави 	12614 син 12613 червен Оглавник за крави 
--	---	---	--

СПЪНКИ (БУКАИ) И ВЪРЗИЛКИ

10281 Букаи (плат) 	10292 Букаи 	10284 Букаи 	12505 Вързилки 
---	--	---	---

БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ

 Cit MuscaBlock pour-on Cit MuscaBlock pour-on е готово решение за външна употреба (за напаване върху животните), за контрол на мухите в оборите и на поляната. Действа 11 седмици! 15443 1000 ml	 Спрей против насекоми cit Parasitos Spray-on* Разработен за борба с всички видове насекоми и паразити, като мухи, конски мухи, кърлежи, домашни мушици, акари и други. Бърз и лесен контрол на насекомите върху животните! 15442 500 ml	 Спрей против насекоми cit Bremsentod За нанасяне върху животното. Най-добрият убиец на конска муха! 15434 1000 ml	 Репелентен лосион Clac fly Предпазва и подхранва козината и кожата. Надеждна защита от мухи, конски мухи, комари, кърлежи и други. 321515 500 ml	 Естествен чесън Полезен за храносмилането и метаболизма. Подобрява кръвообращението. Работи като репелент срещу мухи и други насекоми. 32504 1 kg
 Сол с чесън Equisal NoFly С репелентно действие отблъсква мухите и насекомите. Антиоксидантен ефект чрез минералите желязо, селен, цинк, манган и витамин Е. 325670 3kg	 Капан за конски мухи 323509 до 100 m² 323500 до 5000 m²	 Защитен спрей Cit Keinstich forte е идеален за фермери, ездачи, ловци и всеки, който е в редовен контакт с природата. 29892 100 ml	 Препарат против насекоми Препаратът е предназначен за унищожаване на бълхи, мухи, кърлежи както и на всякакви пълзящи и летящи насекоми в краевеферми, овцеферми, свинарници, конюшни. В клетки на малки животни, птици и гълъби. 299738 250 ml	 Примамка срещу мухи 299729 350 g 299730 2000 g
 Лента против насекоми (комплект) 29976	 Ленти против насекоми 299779 400 m 299839	 Спрей против оси cit VespaTurbo 6 m обхват на пръскане. Бързо и безопасно действие срещу оси и техните гнезда! 15446 600 ml	 Препарат против оси Може да се използва на закрито и навън, както и с капана за оси VespaNo 299769 250 ml	 Капан за оси VespaNo 299849
 RHODASEPT® * дезинфектант Подходящ за дезинфекция на повърхности в животновъдството, ветеринарни практики, клетки на малки животни, превозни средства, обувки, рогозки и др. 299696 1 kg	 INTERKOKASK® SPRAY дезинфектант Подходящ за повърхности във ветеринарни практики и институти, както и за сектора на дребните животни, като например гълъбарници, кокошарници, за клетки за зайци, хамстери и морски свинчета и къщички за кучета. 299698 500 ml	 WildStop Спрей - за отблъскване на диви животни Дългосрочен ефект до 12 седмици в зависимост от метеорологичните условия. За защита на кабели в автомобили и подобни предмети. 299689 500 ml	 WildStop - Концентрат за отблъскване на диви животни Действа като невидима бариера с миризмата си до 12 седмици - елени, диви свине, лисици, зайци, белки, плъхове, къртици и други диви животни се плашат от далеч от миризмата. 299687 1000 ml	 Red Deer - Буков катран привлича диви прасета и елени Катранът се усеща от далеч от елени и диви прасета. Те използват маркираните дървета за чесане и разнасят миризмата сред другите животни. 299686 5 kg
 Соларен уред против гризачи и други вредители 299871	 Ултразвуково устройство против кучета, котки, лисици, птици и др. 299906	 Отрова за мишки Ratron Giftweizen 299888 1 kg	 Капани за мишки 299617 299602	 UltraStop вредители 230 V 299642
				 Лампа против насекоми 299951

МАРКИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

20868 Син

МАРКИРАЩИ КОЛАНИ,

20887 90см

20868 120 см

20878 135см

20898 Зелен

20889 Бял

МАРКИРАЩИ ЦИФРИ

0 - 9

20885

МАРКИРАЩ СПРЕЙ RAIDEX

400мл

2015 **20151** **20152** **20127** **2027**

МАРКЕР

2014

МАСТИЛО ЗА ТАТУИРАНЕ

19281 500мл

1928 1000мл

ТАТУИРОВАЧНА ПАСТА

600гр

1916

МАРКИРАЩ СПРЕЙ TopMarker 400мл

20157 **20150** **20149**

Клещи Унификс

006502

Татуировъчни клещи, 7 mm

19212

Цифри за маркиране 0-9, 10см

1919

Татуировъчен щифт 65 мл черен

1917

МАРКИРАЩИ ПАСТЕЛИ

203 **201** **202**

20601 **RAIDEX**

Клещи Multiflex

2096

Ушни марки за овце
ненадписани, Multiflex



мъжки **20511**
женски **20512**

Ушни марки за крави
ненадписани,
Multiflex



1 Комплект **20221**

2090 **Клещи PrimaFlex**

2066 Ушни марки за
крави, PrimaFlex

2093 Щифт за
клещи за Duotag

20176 марки Duotag, за маркиране
на крави, телета, овце и свине

- 18x45mm
- номерирани от двете страни
- цифри от 1-200 (пакет по 25 бр.)



Клещи Twintag

2095

- марки Twintag, за маркиране на овце, ярета и прасенца
- номерирани от едната страна
- предлагани цветове: жълт, син, червен, зелен, бял
- цифри от 1-200 (в пакет по 50 бр.)



Детекторна боя за откриване на разгоненост при кравите

Татуировъчни клещи

193

19101 Татуировъчни
номера 0 - 9

Маркиращи ленти

2089 Самозалепваща

20110 PVC

МАРКИРАЩА БОЯ 1KG

27460 **27462**

Детектор за разгонване AiALERT™ Extra

FS AA/040

Четящо устройство Compact Max

Тежест за колан

20810

Табелка

КОНЕВЪДСТВО

ОГЛАВНИК EXCLUSIVE

размери 1, 2 и 3

32212

32205

32211



ПОВОД EXCLUSIVE

321402

321403

321404



ОГЛАВНИК ЗА КОНЕ

32255

размер 1

32256

размер 2

32257

размер 3



ОГЛАВНИК

размери
1, 2 и 3

328244

321933



ОГЛАВНИК

без повод

323585



ВЪЖЕН ОГЛАВНИК

321155/1



ОГЛАВНИК

размери 1, 2 и 3

32112



ЮЗДА CLASSIC

размери: cob и full

324912

кафява

326138

черна



ЮЗДА

3297735



ЮЗДА

3210488



Светлоотразителен нагръдник

328504



МАРТИНГЕЙЛ

- висококачествена естествена кожа;
- контролира движенията на коня.

321754



Мартингейл с Тайдеман

поводи
323594



ТРЕНЗЕЛИ

32177/1



дебелина 18 мм
дължина-13,5 см

321733/1



Стремници



Шпори



СЕДЛО ХАФЛИНГЕР

- седло за езда;
- естествена кожа;
- размери:
125 x 34,5 cm.

32198

кафяво

32285

черно



СЕДЛО ЗА ПОНИ

325415

15 инча
обиколка на седлото 110 см



СТРЕМЕНА



32630

ПОСТАВКА ЗА СЕДЛО

3211640

размери: 89 x 71 x 46 cm



ПОСТАВКА ЗА СЕДЛО

321000



ГАМАШИ

130E530105002



МИНИ-ЧАПСИ

130E913043203



ПОПОНА

328682 135 см

328683 145 см
















ПОСТАВКА ЗА СЕДЛО

32953

- С кука за юзди
- Дължина 55 см




КОНЕВЪДСТВО

СТЕНД ЗА ПОДКОВАВАНЕ  16180 работни височини: 35 - 63 см	НАУШНИЦИ  323618 323619	ПОТНИК LAGUNA  328641 син 328643 черен 328642 червен	ПОДЛОЖКА ЗА СЕДЛО • размери: 56 x 35 см 	ВИТАМИНЕН ШАМПОАН BERRY FRESH  321501	СПРЕЙ ЗА ГРИВА  3223443	32744  ЧЕТКА OSTER
ПОПОНИ  3297758 125 см 180 см 175 см 3297759 135 см 190 см 185 см 3297760 145 см 200 см 195 см	МАСКА СРЕЩУ МУХИ  325836 pony 325837 cob 325838 full	Кристални гривни за грива  3211635	Гумички за трензела  321728/2	Калъф за седло  32291	ЧЕТКА FLEX3 Червена  3297629	ШАМПОАН DERMOCAN  32525 500 ml 32526 1000 ml
ПЕРФОРАТОР  2995	ЛЕНЕНО МАСЛО  325119	Намордник  321626	НАГАЙКА дължина 90 см  321486	НАГАЙКА дължина 65 см  325998	РЪКАВИЦИ S, M или L  3221437	ЧЕСАЛО  3297627
СМАЗКА ЗА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ 3 в 1, 1000ml 3 в 1 продукт: почистване, грижа и омазняване! 1000ml  321594	МАСЛО ЗА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ PREMIUM, 500ml Възстановява изгубения блясък. 500ml  3223432	Спрей против хлъзгане  Осигурява сигурен захват както за начинаещи, така и за професионални ездачи. 32562	Мрежа за сено с малки отвори  5 x 5 см 321297	MultiVital-допълващ фураж за коне 4kg  325121	Биотиновите пелети Delizia 1kg  3297685	КАМШИК 180CM  32365
ХРАНИЛКИ  14435	ХРАНИЛКИ  15 литра 3258	ХРАНИЛКИ  8 литра 3000372	ХРАНИЛКИ  13 литра 323480	ЪГЛОВА ХРАНИЛКА 31 L С ПРЕДПАЗИТЕЛ  32592	ХРАНИЛКИ 	ХРАНИЛКИ 

СИНЕВЪДСТВО И ПТИЦЕВЪДСТВО

ПОИЛКИ ЗА ПРАСЕТА



Закрутки за прасета

2211 Голяма




22114 Малка

22520 неръждаема стомана

Шумоляща палка за подкарване на прасета



Клещи за маркиране на прасета



Ножица за зъби



22600

Инфрачервен рефлектор



Инфрачервена лампа PHILIPS 150 W



Инфрачервена лампа Kerbl 100 W



Касетка за транспортиране на птици



Поилки за птици



70260 3.5 литра

Инкубатор за яйца до 162 кокоши яйца



Инкубатор за яйца до 16 кокоши яйца



Доставят се с предварителна заявка!

Чаша за фураж и вода 0.300 L



Поилка за птици 5L



Автоматична хранилка за уговяване на прасенца



Доставя се с предварителна заявка!
22763

Поилка (медикатор) за прасета модел 99



Хранилка за прасенца



Хранилка за птици



Машина за скубане на птици



Доставя се с предварителна заявка!

Инкубатор за яйца



до 7 кокоши яйца

Допълващ фураж за птици с имуностимулантно пребиотично действие



ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА

Нашийник

80216

Размери
30 - 40 см
40 - 55 см
45 - 65 см



Повод 100см 80218

81182

Нашийник светлоотразителен

Размери
34 - 41 см, 36 - 51 см, 45 - 63 см



Повод 120см

81185



Нашийник Wild Life

80263

Размер
40 - 55 см



80267 Повод 100см



Нагръдник Wild Life

80271

Размери
25 - 45 см
35 - 60 см
50 - 80 см



Нашийник светлоотразителен

81054

Размери
20 - 35 см, 40 - 55 см, 45 - 65 см



81056 Повод 100см



Нагръдник за куче Miami

84350

Размери
30 - 40 см
40 - 57 см
55 - 76 см
75 - 100 см



Нашийник срещу бълхи и кърлежи

81971



82034

Нашийник за куче, кожа

Размери
32 - 38 см, 37 - 43 см, 41 - 47 см, 46 - 52 см,
50 - 58 см, 56 - 64 см



83946

Повод 100см

83955

Повод 200см



Метален
нашийник
за куче
38 - 52 см



83352

Ултразвуков
дистанционен
треньор
срещу лаене



83024

Уред за контролиране
на кучешкия лай

83020



Акумулаторна стрижбена машинка за домашни любимци SONIC

18265



Щипка за изпражнения с торбички

80829



Високо-честотна свирка

83426



Автоматичен повод Flexi 80184

Размери
XS, макс. 8 кг, 3 м
S, макс. 12 кг, 5 м
M, макс. 20 кг, 5 м



Автоматичен повод Flexi 81106

Размери
L, макс. 50 кг, 8 м



Кучешка колибка Размери: 85 x 73 x 80 см



82394

Тоалетна за обучение на кученца

Размери:
60 x 40 x 4 см




81990

Подложка

81991

60 см/45 см




80741

90 см/60 см

Тоалетна за обучение на кученца

80543

Размери:
90 x 60 x 4 см



Намордник естествена кожа


80839

Размери
около 30 см или 36 см
дълбочина 8,5 см или 9,5 см



Светлоотразителна жилетка

Размери
58 - 68 см
70 - 86 см



81453

Палто за куче Vancouver

81406

Размери
XS, S, M, L, XL



ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА И КОТКИ

Хранилка С таймерът осигуряващ автоматично отваряне на порцията след зададеното време



80846

Хранилка CAT MATE C500
5 x 330 г



80889

Купа от неръждаема стомана
200 мл, 450 мл, 700 мл



83418

Контейнер за съхранение на храна Speedy 8л, 23л, 46л

81329 3кг, 8л
82268 8кг, 23л
82269 16кг, 46л



Oster Premium 2-в-1 четка
23,5 см



82449

Гребен с въртящи зъби, 19мм



80062

Витаминен шампоан



84920 200 мл

Шампоан с масло от жожоба



84922 200 мл

Пила за нокти



82453

Ножица за нокти



81919

СПРЕЙ 3 в 1



84291

Четка



80057

Щипки за премахване кърлежите



83539

Пинсета за премахване кърлежите



82497

Поилка за път пласмасова
500мл



83607

Спрей за премахване на петна и неприятна миризма от урина



81497 118 мл

81964 500 мл

Спрей за лапи



81939 500 мл

Балсам за лапи с антисебореен



82227 100 мл

Масло за животни BALLISTOL
Препоръчано от ветеринарните лекари!



29842 100 мл

29843 500 мл

Грижа за кожата и лапите. Спомога растежа и заздравяването на козината на охлузени и ожулени места. Грижа за опашката, козината и копитото.

Диспенсър MAXI CLEAN UP



83460

Чантичка за хигиенни торбички



80820

Затворена тоалетна с филтър и с плъзгащо се отделение



81582

Котешка вратичка, Cat-Flap
80858 с тунел 50 мм



Котешка вратичка, със заключващ механизъм



80857

Кафява

80856

Бяла

Котешка вратичка Cat Mate® 4 с чип

80866



Драскало за котки
Funghi



81626

Височина: 42см

Драскало за котки
Safari



82529

38 x 38 x 60 cm

81510

46 x 59 x 83 cm

ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА И КОТКИ

Легло за котки и кучета



80361 55 x 45 x 18 cm

Хранилка за кучета 2 x 1800 мл



82265

Допълнителна храна за кучета и котки с репелентно действие




81973

Поилка за вода 3,8 л



81998

Поилки/Хранилки



650мл

80833

1.5л

81979

Транспортна клетка 48x32x31cm



80582

Комплект-електропастир за котки, кучета и птици N700



441150

ДЕТЕКТОР ЗА ОВУЛАЦИЯ НА КУЧЕТА

В зависимост от стадия на половия цикъл се променя електропроводимостта на вагиналната слуз. Принципът на работа на еструс - детектора се основава в измерване на промените на тази електропроводимост. По този начин може да бъде установен много точно най- подходящият момент за осеменяване.

Модел
DOD



ЕЛЕКТРОННА НЕВИДИМА ОГРАДА ЗА КУЧЕТА СЕРИЯ D-FENCE

Виж повече на стр.73



IOPP Tracker GPS проследяващ нашийник за котки и кучета



81871

Доставя се с
предварителна
заявка!

ЕЛЕКТРОННИ ТРЕНИРОВЪЧНИ ЯКИ

D-контролните комплекти се състоят от предавател и приемник. Те са надеждни, ефективни и безопасни средства за обучение и за изграждане на положителни отношения между човек и куче. Това осигурява много свобода на вашето куче да се разхожда и ви дава възможност да го спрете навреме, за да избегнете опасност. Тя позволява корекция на нежеланото поведение в точното време, като се вземе предвид текущата ситуация и темперамента на кучето. Също така е много ефективен инструмент за консолидиране и засилване на желаното поведение на куче.

d-control easy mini

до 200 метра обхват
звук и световна стимулация
непрекъсната стимулация
6 нива на стимулация
водоустойчив приемник
щипка за колан



d-control 200 mini

до 200 метра обхват
звук и световна стимулация
непрекъсната стимулация
бустер
20 нива на стимулация
се разширява, за да обучи две кучета
LCD с подсветка
водоустойчив приемник
щипка за колан



d-control 500 mini

обхват 500 m
моментна (ник) стимулация
непрекъсната стимулация
бустер
30 нива на стимулация
се разширява, за да обучи две кучета
LCD с подсветка
водоустойчив приемник
щипка за колан
в кутия

ЗАЙЦИ

ЗАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЗАЙЦИ СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ 115X115X65CM



ПОИЛКИ ЗА ЗАЙЦИ

Поилка за зайчета Classic de Luxe



83186

320 ml

83187

600 ml

84075

1100 ml

Поилка 1 000 ml




74160

Поилка 1 000 ml



74205

ХРАНИЛКИ ЗА ЗАЙЦИ



74111

30 x 15 x 10 cm



74101

14 x 23 x 13 cm



74102

29 x 23 x 13 cm



МОДЕЛ	mini M06 Кат.№0106	power P10 Кат.№0210	power P20 Кат.№0220	power P30 Кат.№0230	power P40 Кат.№0240
Входна енергия J	0.8 J	1.3 J	2.6 J	4 J	6 J
Изходна енергия J	0.6 J	1 J	2 J	3 J	4 J
Min дължина на ел. пастира	1 km	1.5 km	2 km	3 km	4 km
Max дължина ел. пастира	5 km	6 km	8 km	10 km	15 km

СЕРИЯ **POWER DUO PD** 12V/230V с непрекъсваемо електрозахранване



МОДЕЛ	DUO PD10 Кат.№1210	DUO PD20 Кат.№1220	DUO PD30 Кат.№1230	DUO PD40 Кат.№1240	DUO PD50 Кат.№1250	DUO PD70 Кат.№1270
Входна енергия J	1.4 J	3 J	4.5 J	5.7 J	7.5 J	10 J
Изходна енергия J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	7 J
Min дължина на ел. пастира	1 km	2 km	3 km	4 km	5 km	8 km
Max дължина ел. пастира	2 km	4 km	5 km	8 km	10 km	17 km

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

РАДИОФИКАЦИЯ НА ЕЛ. ПАСТИРИТЕ- БЕЗЖИЧНО БЕЗ SIM-КАРТА!

ДИСТАНЦИОННО БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ДО 10 КМ - стандартен артикул към всеки енергизатор от серията power DUO RF PDX



- Дигитален дисплей за напрежението на енергизатора (kV), остатъчния заряд на акумулатора (V), ефективност на енергизатора (%).
- Функция ON/OFF (включено-изключено) от всяка точка на ел. оградата-незаменима помощ при ремонти по напрежението на цялото трасе на електропастира!

ЛОКАЛЕН МОНИТОР МОДЕЛ МХ-10

- Локален монитор модел МХ-10 за състоянието на електропастира в избрани негови точки (локации). Основният параметър, който се наблюдава е напрежението в дадена локация , което е показател за силата на утечките, затревеността и евентуално за скъсани проводници. Информацията се предава безжично чрез радиосигнал до централен монитор в офиса или у дома. В една от ел.ограда могат да се ползват до 6 броя локални монитори.



ЦЕНТРАЛЕН ДИГИТАЛЕН МОНИТОР МОДЕЛ GATEWAY GW-10

- Това е стационарна система в офиса, с който могат да се контролират безжично до 6 електропастира на разстояние до 30km. Данните се наблюдават чрез голям графичен LCD-дисплей. При отклонение от зададените параметри на енергизатора и/или акумулатора може да се задейства звуков и/или светлинен сигнал.



КОМБИНИРАНИ РАДИОУПРАВЛЯЕМИ UPS - ЕНЕРГИЗАТОРИ

СЕРИЯ POWER DUO RF PDX 12V/220V

ВЕЧЕ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



МОДЕЛ	DUO RF PDX10 Кат.№2210	DUO RF PDX20 Кат.№2220	DUO RF PDX30 Кат.№2230	DUO RF PDX40 Кат.№2240	DUO RF PDX50 Кат.№2250	DUO RF PDX70 Кат.№2270
Входна енергия J	1.4 J	3 J	4.5 J	5.7 J	7.5 J	10 J
Изходна енергия J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	7 J
Min дъжина на ел. пастира	1 km	2 km	3 km	4 km	5 km	8 km
Max дъжина ел. пастира	2 km	4 km	5 km	8 km	10 km	17 km

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ КОМБИНИРАНИ МОЩНИ UPS ЕНЕРГИЗАТОРИ

СЕРИЯ ENERGY DUO ED 12V/220V

Мощни комбинирани енергизатори серия DUO ED специално проектирани за дълги огради и за заграждения, където е необходимо да се гарантира максимална ефективност и надеждност. Поради мощността си, те могат да осигурят достатъчно напрежение дори при много тревисти терени. Захранването е възможно с помощта на адаптера от мрежата (230 V) или от стандартна батерия (12 V), която може да се използва като резервен източник. Големият графичен дисплей с функционални бутони за управление ясно информират за важните стойности на параметрите на заграждението.



power DUO ED100

Кат.№1308

Входно/ Изходна енергия на импулса: 11J/ 8J, което гарантира min 8 km дължина на оградата при високи треви и до 17 km при средно високи треви.



power DUO ED100

Кат.№1310

Входно/ Изходна енергия на импулса: 13J/ 10J, което гарантира min 10 km дължина на оградата при високи треви и до 22 km при средно високи треви.



power DUO ED120

Кат.№1312

Входно/ Изходна енергия на импулса: 15J/ 12J, което гарантира min 13 km дължина на оградата при високи треви и до 25 km при средно високи треви.



power DUO ED150

Кат.№1315

Входно/ Изходна енергия на импулса: 20J/ 15J, което гарантира min 16km дължина на оградата при високи треви и до 28 km при средно високи треви.

ЕЛЕКТРОННА НЕВИДИМА ОГРАДА ЗА КУЧЕТА СЕРИЯ D-FENCE

Електронната невидима d-ограда е модерна, безопасна и високоефективна система, която позволява да се определят границите за свободно движение на кучета много бързо и лесно. Тази система предлага идеално решение в случаите, когато вашето куче не се респектира от класически ел.пастир и продължава да бяга от вашия имот, или ако трябва да демаркирате зона във вашия имот и искате кучето ви да се пази от тази зона, напр. детски пясъчник, плувен басейн, декоративни градински легла и др. Също така е много лесно да инсталирате това устройство на места, където е невъзможно да използвате обикновена ограда или класически ел.пастир.

Функцията ISIT (Тест за интензитет на сигнала за смущения) открива появата и интензивността на смущаващите сигнали в местата, където планирате да инсталирате антенния проводник. Това ви позволява да предотвратите възможни проблеми с правилното функциониране.



модел d-fence Standard

- за инсталации до 1200 m;
- зони обхват настройки от 0,3 до 5 m;
- функция ISIT - Тест за интензитет на сигнала за смущения;
- 8 нива на стимулация;
- безконтактен магнитен превключвател за смяна на режимите на приемника;
- разширява до неограничен брой приемници;
- лесен за инсталиране и лесен за управление.



модел d-fence 6th SENSE

- за инсталации до 2200 m;
- зони обхват настройки от 0 до 10 m;
- функция ISIT - Тест за интензитет на сигнала за смущения;
- 8 нива на стимулация;
- разширява до неограничен брой приемници;
- акумулаторна резервна батерия може да осигури до 16 часа време за работа на предавателя по време на прекъсване на електрозахранването;
- модерен дизайн и сензорно управление.



СЕРИЯ ENERGY RF EDX 12V/220V



МОДЕЛ	RF EDX80 Кат.№2308	RF EDX100 Кат.№2310	RF EDX120 Кат.№2312	RF EDX150 Кат.№2315
Входна енергия J	11 J	13 J	15 J	20 J
Изходна енергия J	8 J	10 J	12 J	15 J
Min дъжина на ел. пастира	8 km	10 km	13 km	16 km
Max дъжина ел. пастира	80 km	90 km	100 km	120 km

Управление на електропастирите от мобилен телефон



КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР DUO 1500 TITAN

392511



- Входно/изходна енергия: 1.5/1.0J;
- Максимално изходно напрежение: 12 000V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 0.8km.

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 1.5km. Консумиран ток: 115mA.

КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР DUO 3000 TITAN

392513



- Входно/изходна енергия: 3.0/2.0J;
- Максимално изходно напрежение: 9 600V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 1.7km.

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 4.0km. Консумиран ток: 193mA.

АКУМУЛАТОРЕН ЕНЕРГИЗАТОР A 7500 TITAN

392527



- Входно/изходна енергия: 7.5/5.0J;
- Максимално изходно напрежение: 10 300V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 7.0km.

Енергизаторът A7500 може да се достави и с адаптер за 230V или да се комбинира със соларен панел! Консумацията на ток от акумулатора е max. 440mA.

МРЕЖОВ ЕНЕРГИЗАТОР N 1800 TITAN

392531



- Входно/изходна енергия: 1.8/1.2J;
- Максимално изходно напрежение: 12 500V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 1.0km.

Това е най-икономичният енергизатор от серията TITAN.

МРЕЖОВ ЕНЕРГИЗАТОР NI 12000 TITAN

392542



- Входно/изходна енергия: 12.0/8.0J;
- Максимално изходно напрежение: 10 000V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 7.5km.

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 15km. Консумирана мощност: 9W.

МРЕЖОВ ЕНЕРГИЗАТОР NI 16000 TITAN

392546



- Входно/изходна енергия: 16.0/11.0J;
- Максимално изходно напрежение: 10 200V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 9.0km.

Това е най-мощният енергизатор от серията TITAN. При слаба затревеност дължината на ел. ограда може да достигне до 18km! Консумирана мощност: 13W.

Power A 1200

Кат.№ 372121



С кутия за акумулатор

Входна енергия (Джаул): 2.10 J
Изходна енергия (Джаул): 1.40 J
Максимално изходно напрежение: 10.700 V
Дължина при средна затревеност: 5000 m
Дължина при висока затревеност: 1500 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 15-150 mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 10km.

Power A 2000

Кат.№ 372892



Входна енергия (Джаул): 3.20 J
Изходна енергия (Джаул): 2.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 1700 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 75-193mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 18km.

Power Shock A 3300

Кат.№ 372903



Входна енергия (Джаул): 4.50 J
Изходна енергия (Джаул): 3.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 12000 m
Дължина при висока затревеност: 5000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумиран ток: 77-300mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 35km.

AN 5500 digital

Кат.№ 372560



Входна енергия (Джаул): 7.70 J
Изходна енергия (Джаул): 5.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.000 V
Дължина при средна затревеност: 17000 m
Дължина при висока затревеност: 7000 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 133-430mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 43km.

КОМБИНИРАНИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 12V/220V

Duo Power X 1000

Кат.№ 372871



Входна енергия (Джаул): 1.60 J
Изходна енергия (Джаул): 1.00 J
Максимално изходно напрежение: 12.000 V
Дължина при средна затревеност: 2000 m
Дължина при висока затревеност: 1000 m
Брой заземителни шини: 1
Консумиран ток: 40-115mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 10km.

Duo Power X 2500

Кат.№ 372872



Входна енергия (Джаул): 3.20 J
Изходна енергия (Джаул): 2.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 2500 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 75-193mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 18km.

Duo Power X 4000

Кат.№ 372874



Входна енергия (Джаул): 4.50 J
Изходна енергия (Джаул): 3.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 12000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумиран ток: 77-300mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 35km.

Xdi 10000

Кат.№ 372930



Входна енергия (Джаул): 15.00 J
Изходна енергия (Джаул): 10.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.000 V
Дължина при средна затревеност: 18000 m
Дължина при висока затревеност: 10000 m
Брой заземителни шини: 5
Консумиран ток: 240-700mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 80km.

Xdi 15000

Кат.№ 372935



Входна енергия (Джаул): 20.00 J
Изходна енергия (Джаул): 15.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.000 V
Дължина при средна затревеност: 22000 m
Дължина при висока затревеност: 14000 m
Брой заземителни шини: 5
Консумиран ток: 240-1100mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 100km.



Power N 1200



Кат.№ 372881



Произведено
в Германия

Входна енергия (Джаул): 1,70 J
Изходна енергия (Джаул): 1.20 J
Максимално изходно напрежение: 12.500 V
Дължина при средна затревеност: 2000 m
Дължина при висока затревеност: 1000 m
Брой заземителни шини: 1
Консумирана мощност (Ватове): 5 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 10 km.

Power N 3500



Кат.№ 372883



Произведено
в Германия

Входна енергия (Джаул): 5,50 J
Изходна енергия (Джаул): 3.50 J
Максимално изходно напрежение: 11.500 V
Дължина при средна затревеност: 6000 m
Дължина при висока затревеност: 2500 m
Брой заземителни шини: 2
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 20 km.

Power N 4800



Кат.№ 372885



Произведено
в Германия

Входна енергия (Джаул): 6,70 J
Изходна енергия (Джаул): 4.80 J
Максимално изходно напрежение: 11000V
Дължина при средна затревеност: 8000 m
Дължина при висока затревеност: 4000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 15km.

Power Profi Ni 7000



Кат.№ 372807

Входна енергия (Джаул): 10,00 J
Изходна енергия (Джаул): 7.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.700V
Дължина при средна затревеност: 15000 m
Дължина при висока затревеност: 7500 m
Брой заземителни шини: 4
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 70km.

Power Profi Ni 10000



Кат.№ 372811



Произведено
в Германия

Входна енергия (Джаул): 14,00 J
Изходна енергия (Джаул): 10.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.200 V
Дължина при средна затревеност: 15000 m
Дължина при висока затревеност: 9000 m
Брой заземителни шини: 4
Консумирана мощност (Ватове): 13 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 80km.

Power Profi NDi 6500



Кат.№ 372806



Произведено
в Германия

Входна енергия (Джаул): 8,20 J
Изходна енергия (Джаул): 6.50 J
Максимално изходно напрежение: 9.700 V
Дължина при средна затревеност: 12000 m
Дължина при висока затревеност: 6000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 60km.

Power Profi NDi 10000



Кат.№ 372810



Произведено
в Германия

Входна енергия (Джаул): 14,00 J
Изходна енергия (Джаул): 10.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.200 V
Дължина при средна затревеност: 18000 m
Дължина при висока затревеност: 9000 m
Брой заземителни шини: 4
Консумирана мощност (Ватове): 13 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 80km.

Power Profi NDi 15000



Кат.№ 372815

Входна енергия (Джаул): 20,00 J
Изходна енергия (Джаул): 14.50 J
Максимално изходно напрежение: 10.200 V
Дължина при средна затревеност: 22000 m
Дължина при висока затревеност: 12000 m
Брой заземителни шини: 5
Консумирана мощност (Ватове): 18 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 100km.



ЕЛЕКТРОПАСТИРИ ЕНЕРГИЗАТОРИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

МРЕЖОВИ, АКУМУЛАТОРНИ И КОМБИНИРАНИ МОДЕЛИ

Произведено
в Германия



Акумулаторен средномощен енергизатор HotSHOCK A300



Генерира тесен агресивен високоволтов импулс, което го прави подходящ за работа при тежка растителност, диви животни, но също така и при „по-тудните“ овце и кози.

Кат.№ 10613

Входно/ Изходна енергия на импулса: 4.2J/ 3.0J, което гарантира min 4.0 km дължина на оградата при високи треви и до 15 km при средно високи треви.

Мрежов средномощен енергизатор Ranger® N420



Подходящ е за сухи, каменисти и пясъчливи почви, както и за привенция от диви животни.

Кат.№10742

Входно/ Изходна енергия на импулса: 6.0J/ 4.2J, което гарантира min 4 km дължина на оградата при високи треви и до 20 km при средно високи треви.

Мрежов средномощен енергизатор HotSHOCK N500




Специално е конструиран за овце, кози, птици и за други видове вълнисти и пернати животни с електронепроводящо покритие.

Кат.№10614

Входно/ Изходна енергия на импулса: 6.0J/ 5.0J, което гарантира min 5.0 km дължина на оградата при високи треви и до 25 km при средно високи треви.

Мощен мрежов Турбо енергизатор Turbomax N1430

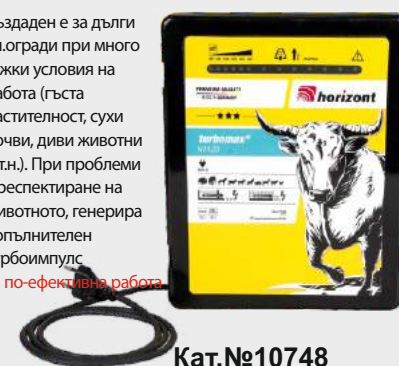

Създаден е за дълги ел.огради при много тежки условия на работа (гъста растителност, сухи почви, диви животни и т.н.). При проблеми с респектиране на животното, генерира допълнителен турбоимпулс за по-ефективна работа.

Кат.№10748

Входно/ Изходна енергия на импулса: 25J/ 14.3J, което гарантира min 14 km дължина на оградата при високи треви и до 70 km при средно високи треви.

Комбиниран портативен енергизатор Trapper AN120



Портативен лесно обслужваем енергизатор с универсално приложение. Използва се при леки и среднотежки условия на работа - (за предпочитане при фермерски и домашни условия).

Кат.№10865

Входно/ Изходна енергия на импулса: 2.4J/ 1.2J, което гарантира min 1.2km дължина на оградата при високи треви и до 5 km при средно високи треви.

Комбиниран средномощен енергизатор Farmer AN300



Отличава се с адаптивна система за регулация на отдадената енергия към затревеността (еко-режим). Подходящ е за пасища с интензивен тревостой.

Кат.№10882

Входно/ Изходна енергия на импулса: 4.2J/ 3.0J, което гарантира min 3km дължина на оградата при високи треви и до 15 km при средно високи треви.

Комбиниран средномощен енергизатор Ranger® AN3000



Многоцелеви преносим енергизатор (с кутия за акумулатор) с 6 режима на работа (според вида на животните) възможност за плавно регулиране на силата на импулса.

Кат.№10992

Входно/ Изходна енергия на импулса: 3.5J/ 3.0J, което гарантира min 3 km дължина на оградата при високи треви и до 15 km при средно високи треви.

Мощен комбиниран Турбо енергизатор Turbomax AN800



С патентоване турбо-система за ефективно респектиране на животните с надграждащ турбо-импулс при необходимост.

МОЩНО КОМБИ
ТУРБО

Кат.№10749

Входно/ Изходна енергия на импулса: 12J/ 8.0J, което гарантира min 8 km дължина на оградата при високи треви и до 40 km при средно високи треви.



Произведено в Нова Зеландия



ЕЛЕКТРОПАСТИРИ THINK BIG, THINK GALLAGHER

НОВИТЕ МОДЕЛИ НА СВЕТОВНИЯ ЛИДЕР! ФЛАГМАНИТЕ НА ГАЛАХЪР

MB 2800i



315331

MB2800i е комбиниран 12/220V свръхмощен енергизатор 11-20 км при тежки условия на работа (21/14J).
Подмоделите са:
MB1800i (14/10J)
MB1000i (10/7J)



M5000i е най-новият мрежов свръхмощен модел на GALLAGHER, който е предназначен за електропастери от 1000 dka нагоре. В комплекта освен контролен монитор включено е и дистанционно, с което може да се измерва дигитално всяка точка на ел. ограда и да се осъществява включване и изключване на енергизатора при ремонт на оградата.

Това са интелигентни дигитални устройства с изнесен монитор за програмиране на параметрите на електрическата ограда и наблюдаване на статуса на ел. пастира в шест отделни зони. Възможно е добавяне на SMS аларма до два смартфона, както и ON/OFF дистанционно с детектор на повредите и изключване (без необходимост от интернет) при отдалечени ремонти.

M5000i



379326

МРЕЖОВ МОДЕЛ



МРЕЖОВИ МОДЕЛИ:

M1400: 12/ 7,7J, Lmin = 7 km/ Lmax = 15 km

M950: 9,0/ 6,2J, Lmin = 6 km/ Lmax = 12 km

M550: 5,5/ 3,9J, Lmin = 5 km/ Lmax = 10 km

M500: 5,2/ 4,0J, Lmin = 5 km/ Lmax = 9 km

M300: 3,2/ 2,2J, Lmin = 3 km/ Lmax = 7 km

M200: 1,9/ 1,0J, Lmin = 2 km/ Lmax = 4 km

M160: 1,6/ 0,6J, Lmin = 2,5 km/ Lmax = 3,5 km

M120: 1,2/ 0,5J, Lmin = 2 km/ Lmax = 3 km

БАТЕРИЙНИ МОДЕЛИ:

B280: 2,8/ 1,5J, Lmin = 4 km/ Lmax = 8 km

B180: 1,8/ 1,1J, Lmin = 3 km/ Lmax = 5 km

B80: 0,8/ 0,6J, Lmin = 1 km/ Lmax = 3 km

БАТЕРИЕН МОДЕЛ





• TopLine за по-къси ел. огради

• TopLine plus за средnodълги ел. огради

**Многожичен проводник
TopLine Plus 200 m**



4491558

Ширина : 0,30 mm
Цвят: бял/син
Макс. дължина на оградата: 6000 m
Съпротивление Ω/m : 0.311
Брой жички: 6
Якост на късане: 100 kg

**Многожичен проводник
TopLine Plus 300 m**



449119

Ширина : 0,30 mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина на оградата: 3000 m
Съпротивление Ω/m : 0.623
Брой жички: 3
Якост на късане: 100 kg

**Многожичен проводник
TopLine Plus 400 m**



449523

Ширина : 0,30mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина на оградата: 9500 m
Съпротивление Ω/m : 0.21
Брой жички: 9
Якост на късане: 100 kg

Най-продаван!

**Многожичен проводник
TopLine Plus 1000 m**



449120

Ширина : 0,30mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина на оградата: 9500 m
Съпротивление Ω/m : 0.21
Брой жички: 9
Якост на късане: 100 kg

НОВО!

**Многожичен проводник
TopLine 400 m**



449594

Цвят: бял/черен
Макс. дължина на оградата: 4000 m
Съпротивление Ω/m : 0.429
Брой жички: 6
TriCOND: 0.25mm
Якост на късане: 100 kg

• PremiumLine за дълги ел. огради

**Многожичен проводник
Premium Line 250m или 500 m**



441550
250 m

441551
500 m

Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата: 18000 m
Съпротивление Ω/m : 0.11
Брой жички: 6
INOX: 3x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 95 kg

**Многожичен проводник
Premium Line 1000 m**



441738

Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата: 20 000 m
Съпротивление Ω/m : 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 95 kg

**Многожичен проводник
Premium Ultra 400 m x 2.5 mm**



441979

Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата: 20 000 m
Съпротивление Ω/m : 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 110 kg

**Premium WildHog
Polywire 400 метра**



449312

За диви животни!

Цвят: син
Макс. дължина на оградата: 30 000 m
Съпротивление Ω/m : 0.06
Брой жички: 6
Мед: 0.25mm
Якост на късане: 105 kg

**Многожичен проводник
с макара
TopLine Fence 300 m**



449597

Цвят: бял/черен
Макс. дължина на оградата: 4000 m
Съпротивление Ω/m : 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане: 100 kg

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЪЖЕТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ЕЛ. ОГРАДИ

- Електрическите въжета от сериите TopLine plus и PremiumLine са специално разработени за превенция от диви животни
- Благодарение на дебелината от 6 mm те издържат на опън от 400 kg
- Синтетичния материал притежава отлична защита от UV - лъчите, а проводниците TriCOND гарантират перфектна проводимост

- TopLine за по-къси ел. огради
- TopLine plus за среднодълги ел. огради
- PremiumLine за дълги ел. огради
- Premium Ultra за много дълги ел. огради за диви животни

Електрическо въже
TopLine 200 m



449593

Ширина: 6 mm
Цвят: бял/черен
Макс. дължина ел.пастира: 4000 m
Специфично съпротивление Ω/m : 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане (килограми): 350 kg

Електрическо въже
TopLine Plus 200 m



449532

Ширина: 6 mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина ел.пастира: 6000 m
Специфично съпротивление Ω/m : 0.311
Брой жички: 6
Якост на късане (килограми): 400 kg

Електрическо въже
PremiumLine 200 m



441564

Ширина: 6,5 mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина ел.пастира: 18000 m
Специфично съпротивление Ω/m : 0.11
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20mm Мед: 3x0.25mm
Якост на късане (килограми): 400 kg

Електрическо въже
Premium Ultra 400m



441977

Ширина: 5.5 mm
Цвят: бял/зелено
Макс. дължина ел.пастира: 20000 m
Специфично съпротивление Ω/m : 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20mm Мед: 3x0.25mm
Якост на късане (килограми): 650 kg

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕЛОВЕ ЗА ПОСТОЯННИ ОГРАДИ

Алуминиева
оградна тел 400 метра



445002 Дебелина $\varnothing$: 1,6 mm
Съпротивление Ω/m : 0.020
Якост на късане: 60 kg

445007 Дебелина $\varnothing$: 1,8 mm
Съпротивление Ω/m : 0.015
Якост на късане: 75 kg

Многожичен метален
проводник тип „мека тел“



445009 Дължина на макарата: 1000 m
Дебелина $\varnothing$: 1,5 mm
Съпротивление Ω/m : 0.12
Якост на късане: 200 kg
Брой проводници: 7

Електропастерна тел TRICOND за постоянни огради

- Цинково-алуминиева сплав TRICOND за по-силен импулс;
- Девет пъти по-добра защита срещу корозия в сравнение с обикновената поцинкована тел
- Изключително добра проводимост
- Подходяща за перманентни електроогради с голяма дължина
- Подходяща за електропастери за превенция от диви животни и хищници, поради голямата якост на скъсване 650 kg.



44505 Дължина на макарата: 625 m
Дебелина $\varnothing$: 2,5 mm
Съпротивление Ω/m : 0.035
Якост на късане: 650 kg

445055 Дължина на макарата: 1000 m
Дебелина $\varnothing$: 2,0 mm
Съпротивление Ω/m : 0.060
Якост на късане: 345 kg

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛЕНТИ ЗА ПОСТОЯННИ ОГРАДИ



Ел. лента TopLine 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/черно
Макс. дължина на електропастир: 4000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/петрол
Макс. дължина на електропастир: 4000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/розов
Макс. дължина на електропастир: 4000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine Plus 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/червено
Макс. дължина на електропастир: 5000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.374
Брой жички: 5
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine Plus 40 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 40 mm
Цвят: бял/червено
Макс. дължина на електропастир: 10000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.187
Брой жички: 10
Якост на късане: 230 kg

Ел. лента Premium Plus 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на електропастир: 11000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.183
Брой жички: 5 TriCOND: 0.40 mm
Якост на късане: 190 kg

Ел. лента Premium Line 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на електропастир: 11500 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.17
Брой жички: 6
Якост на късане: 180 kg




Конектор за лента

44573 20 mm

44572 40 mm

Конектор за лента Litzclip - INOX



442001/051
20 mm

442002/051
40 mm

Конектор за дръжка на врата-лента Litzclip - INOX



442006/041
20 mm

442007/041
40 mm

Накрайник за навиване
изолатори
(върток)



441363/011

Изолатор тип пръстен

Най-евтин артикул!



44314 В пакет по 25 бр.

Изолатор тип пръстен



44314/3003Е КУТИЯ - 300 броя

Уякчени ринг изолатори,
модел Easy drill EDX



443269 В пакет по 25 бр.

Уякчени ринг изолатори,
модел Easy drill EDX



443269/753Е КУТИЯ - 75 броя

Изолатор с пирон,
тип кука



44361 В пакет по 100 бр.

Изолатор с пирон,
тип макара



44360 В пакет по 100 бр.

Изолатор с шпилка 3 см
за метал



44324

Изолатор с шпилка 8 см
за метал

44391

Варио-изолатор за метал
или пластмасови колове
от 9mm
до 17 mm



В пакет по
10 бр.
441387

Изолатор за въже Easy Cord

КУТИЯ - 70 броя



441382/703Е

Горен изолатор тип
овал за
метални
колове

В пакет по 25 бр.

44433

Универсален изолатор
Premium Combi



441372

441371

В пакет по 25 бр.

Лентов изолатор
Cavallo



441376

В пакет по 10 бр.

Винтов изолатор за
метални или
пластмасови
колове
от 9mm
до 17 mm



441386 В пакет по 10 бр.

Изолатор за
лента
до 40 mm



В пакет по 10 бр.
44340

Изолатор тип
пръстен, модел



060894 КУТИЯ - 75 броя

Ъглов изолатор



В пакет по 25 бр.

44330

Изолатор Профи
Клип за лента
до 40 mm

В пакет по 10 бр.

44359

Изолатор за метал с
шпилка 3 см за
лента до 40 mm



В пакет по 25 бр.

441392

Изолатор за лента
тип клип макси
до 40 mm или за
въже 6 mm



В пакет по 25 бр.

441390

Ъглов изолатор
за лента



44348
В пакет по 10 бр.

Изолатор за
лента
до 20 mm



В пакет по 10 бр.
44343

Изолатор
Тип Слит-Супер



В пакет по 25 бр.

44302

Обтягащи изолатори



441381

441381/903Е

В пакет по 25 бр. КУТИЯ - 90 броя

Обтегач за лента
и кабел



44578

В пакет по 10 бр.

Изолатор
междинен,
за овален
кол



441421

В пакет по 50 бр.

Highland-изолатор
за тел!



441398 В пакет по 10 бр.

Изолатор от
фибръстккло



44334

В пакет по 25 бр.

Междинен
изолатор
за метален кол



441316

В пакет по 25 бр.

T-Post изолатор



441268

В пакет по 10 бр.

Ринг изолатор Offset 22 см

● За дистанциране на проводника от
колове и метални мрежи



441480 В пакет по 10 бр.

Изолатор бял



44403 В пакет по 25 бр.


Междинен изолатор
за метален кол



444263

В пакет по 25 бр.

Универсален изолатор
Euro Cord



441396 В пакет по 10 бр.

Изолатори за врата В пакет по 10 бр.




44248

441241

441248


ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

АКСЕСОАРИ ЗА ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

Ел.врата, пружинна 44945/011 	Макара Super 44270 Резервен барабан 44271 	Мулти пост 44297 120см. 44299 165см. 	Мълниезащита тип 1 44601 	Заземител 44615 	Кол дървен 9002 ø5/1.5м 9089 ø6/1.5м 	Кол PVC 443412 156см. 44497 105см. 	Кол фибростъкло 444271 
Ел.врата, FLEXIGATE Въже 441299/011 	Макара Super Big 441270 Резервен барабан 441271 	Мълниезащита тип 2 449602/011 	Лост за развиване с една ръка 442368 				
Ел.врата, FLEXIGATE Лента 441298/011 	Макара Euro Big ø240 мм 441042 Резервен барабан 441206 	Накрайник за макари, подходящ Super и Super Big 442705 					
Ел.врата E-Line 44255/011 6м. Въже 442551/011 9м. Въже 	Макара с редуктор 3:1 44280 	Макара 44296 					
Пружина за ел.врата 44246 							
Ел.врата 3.6м 44281 			Макара за тел 441875 	Изолатор за врата 44237/021 Изолатор за врата 446560 	Дръжка за ел.врата 44940 	Импулсна светкавица 442373 	
			Ластично въже, с 3 x 0,30 мм жици 441891 	Клип - държач за врата 442371 	Дръжка за ел.врата 59941 	Сигнална лампа 441223 	

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

АКСЕСОАРИ ЗА ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

 Brennenstuhl Primera-Line, адаптер за гнездо със защита от пренапрежение 1506950	 Адаптер с кръгла буска E371023	 Кабел за акумулатор с кръгла буска E268739	 Кабел за акумулатор 44641/011	 Клещи-чук за рязане на тел 28255/1
 Превключвател • 4 възможни настройки I – само ограда 1 II – само ограда 2 I+II – ограда 1+2 заедно 0 – изключено 44607	 Обтегач за кабел 441269	 Обтегач 44513 Държач за обтегач 44514	 Пружинен термокомпенсатор 44704 44259	 Комплект за "Хоризонтално" разтягане 446509
 Свързвачи кабели 44604/011 441603/01	 Високоволтов подземен кабел 44635/011 3 метра 44636/011 8 метра	 441493/011 44629/011 44616/011 10440C	 Мостове за свързване 441516 441209/041 44535 441225 Конектори Fencee 8013	 442003/101 442015/056 442014/056 Високоволтов подземен кабел 44632 за метър Забележка: предлага се и щели макари от 10м, 25м, 50м и 100м

SMS-АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ

SMS алармена система състояща от контролер захранван с 9, 12 или 220V осъществяващ интернет връзка със смартфон. При аларма се изпращат съобщения за статуса на ел. ограда и на акумулатора (при 12V системи). Чрез приложение на смартфона може да се извършва ON/OFF операция при отдалечени ремонти на ел. ограда. Възможно е back up функция при прекъсване на мрежа от ел. захранване да се включва автоматично акумулатор в продължение на 24 часа.



ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ИЗМЕРВАТЕЛНИ И ТЕСТОВИ УРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ЗВУКОВО-СВЕТЛИНЕН МИНИТЕСТЕР



Кат.№ 441227

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Джебен формат;
- Безконтактно тестване;
- Батерийно захранване;
- Индикация със звуков и светлинен сигнал;
- Не използва заземителна сонда;
- Ниска цена.

ГЛИМ-ЛАМПОВ ТЕСТЕР



Кат.№ 441221

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Не използва батерия
- Отчита напрежение до 10 000V
- Използва заземителна сонда

Дистанционен контрол на електропастери с енергизатори на Gallagher

Кат.№ 507002

ФУНКЦИИ:

- Превключвател ON/OFF от всяка точка на ел. оградата (без SIM карта).
- Цифров измервател на волтажа (kV) и ампеража (A) в ел. ограда.
- Търсачка на проблеми в ел. ограда.
- Измервател на остатъчния заряд на акумулатора.



НОВО!



Top Seller

Made in Germany

Кат.№ 44669

LED БЕЗЖИЧЕН ТЕСТЕР ДО 8kV

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Добра видимост през деня;
- Не използва заземителна сонда;
- Батерия 9V.



LED БЕЗЖИЧЕН ТЕСТЕР ДО 10kV

Made in Germany

Кат.№ 445599

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Добра видимост през деня;
- Не използва заземителна сонда;
- Батерия 9V.

ПРОФЕСИОНАЛЕН LCD ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР И ДЕТЕКТОР (ТЪРСАЧ) НА ПРОБЛЕМИ В ЕЛ. ОГРАДА

Made in Germany

Кат.№ 442562

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- LCD - дисплей;
- Точен измервател на ток и висок волтаж;
- Указател на посока за търсене на проблем в ел. ограда;
- Без заземителна сонда;
- Батерия 9 V.




Универсална ел.мрежа за овце OviNet

- Дължина 50 m;
- 14 вградени PVC колчета;
- Хоризонтални INOX проводници 3 x 0,20 mm на всяка линия;
- Колчета с метални шишове;
- 3 години гаранция за устойчивост на UV лъчите.

Кат.№	Артикул	Височина	цвет
27251	Мрежа за овце, единично колче	90 cm	оранжев
27252	Мрежа за овце, двойно колче	90 cm	оранжев
27253	Мрежа за овце, единично колче	108 cm	оранжев
27254	Мрежа за овце, двойно колче	108 cm	оранжев



Мрежа за вълци WolfNet

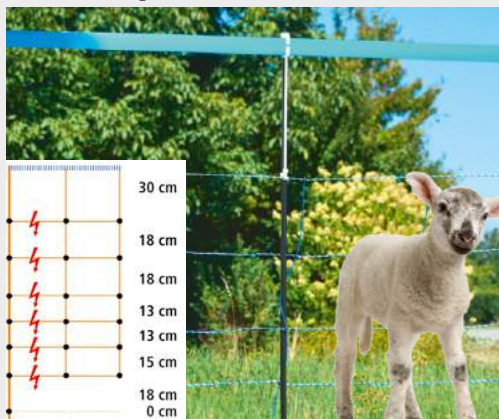

Сигнална синя лента
Кат.№ 27240

Кат.№	Артикул	Височина
27205	Мрежа за за вълци	95 cm
27206	Мрежа за за вълци	108 cm

Това е специално разработена ел. ограда в два варианта с различна височина: 95 x 108 cm до горната линия + възможност за допълнителни 30 cm сигнална лента (поръчва се допълнително!). Съдържа 15 интегрирани черни пластмасови колчета с два зъбеца, 6 кондуктори TriCOND (всеки 3 x 0,30 mm) със специфично съпротивление 0,11 Ω /m

Като опция може да се монтира сигнална синя лента.

Мрежа за пилета, кокошки, гъски, пуйки



- Височина: 112 cm;
- Ситна мрежа в долния край;
- Стабилни и добре видими PVC колчета впетени в мрежата.

Кат.№	Артикул
292203	Мрежа за пилета, единично колче
292204	Мрежа за пилета, двойно колче

Оградна лента за охлюв и змии



Кат.№ 077434

50-метрова оградна лента, която действа като цялостна ограда за защита на културите и растенията от охлюви. Предпазва от змии.

Мрежа за диви прасета WildNet



Кат.№ 27215

- Дължина (метри): 50 m
- Цвет: бял/син
- Разстояние между колчетата: 4,5 m
- Специфично съпротивление Ω /m (омове / метър): 0.18

Като опция може да се монтира сигнална синя лента.

СОЛАРНИ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ- ПРЕНОСИМИ И СТАЦИОНАРНИ МОДЕЛИ


Стационарни влагозащитени мощни соларни станции

За дълги ел. огради до 100 km



1. Мощни дигитални енергизатори: Gallagher, Horizont или Fencee.
2. Дигитален заряден контролер.
3. Тягов акумулатор 150 Ah или 200 Ah.
4. Защитна кутия с прозрачен капак.
5. Соларни панели от 100 W до 450 W (според мощността на енергизатора).

Примерни конструкции

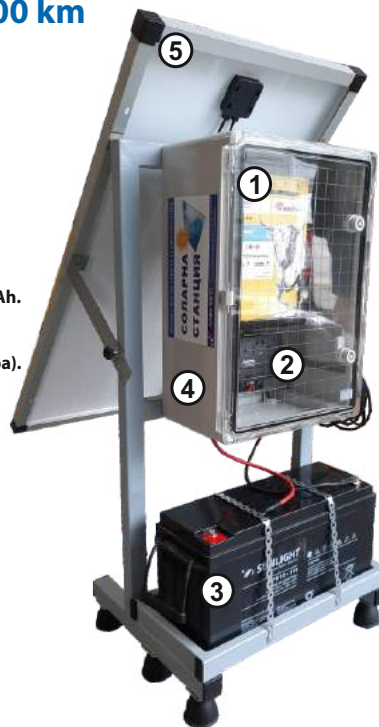

 Alpha Mix production

Преносими влагозащитени модели

За средно дълги ел. огради до 8 km.

1. Енергизатори от серията AKO, TITAN, Horizont, Gallagher или Fencee.
2. Дигитален заряден контролер.
3. Тягов акумулатор 100 Ah.
4. Защитна кутия с прозрачен капак.
5. Соларни панели от 50, 60, 80 до 100 W.

Примерна конструкция



 Alpha Mix production

Преносими соларни боксове до 50 W

За къси до средно дълги ел. огради до 6-7 km.

1. Енергизатори Fencee, AKO, TITAN, Horizont, Gallagher.
2. Заряден контролер STEKA.
3. Тягови акумулатори 60 Ah, 75 Ah или 100 Ah.
4. Соларни панели 20 W, 30 W, 40 W, 50 W.

Примерни конструкции



 Alpha Mix production



Компактен малък соларен модул Farmer

За малки ел. пастири до 1500 m.

Компактен, надежден и лек за пренасяне.

Вграден соларен панел 10 W, енергизатор Horizont, гелов акумулатор 12Ah. Външно зарядно.



Модел: Farmer AS-50 със солар 10 W

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ СУХИ БАТЕРИИ И ГЕЛОВИ АКУМУЛАТОРИ

9-волтова суха батерия 75 Ah  350681 165 x 110 x 110 mm	9-волтова суха батерия 120 Ah  350522 165 x 110 x 110 mm	9-волтова суха батерия 170 Ah  350528 190 x 125 x 160 mm	9-волтова суха батерия 175 Ah  350531 190 x 125 x 160 mm	9-волтова суха батерия 210 Ah  350534 190 x 125 x 160 mm	Гелов акумулатор 15 Ah  441215 150 x 100 x 115 mm
---	--	--	---	--	---



Reliable Battery Solutions

ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ

Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB и Systems Sunlight S.A. е производител ТОП 5 в света на тяговите батерии и клетки с широка гама от размери и капацитети отговаряйки на международните DIN и BS стандарти. За да отговорим напълно на нуждите на клиентите ни предлагаме оловно-киселинни тягови батерии PZS и PZB, оловно-киселинни тягови батерии с намалена консумация на вода и гелови тягови батерии и клетки PZV. Тягови батерии Sunlight са произведени само от материали и суровини с Европейски произход и притежават EUR1 сертификат.



- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 7 Ah-Размери: L151 x W65 x H 94
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 7.2 Ah-Размери: L151 x W65 x H 94
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 9 Ah-Размери: L151 x W65 x H 94
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 12 Ah-Размери: L151 x W98 x H 95
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 18 Ah-Размери: L181 x W77 x H 67
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 26 Ah-Размери: L166 x W175 x H 125
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 28 Ah-Размери: L166 x W175 x H 125
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 33 Ah-Размери: L195 x W130 x H168
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 40 Ah-Размери: L197 x W165 x H170
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 55 Ah-Размери: L229 x W138 x H213
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 65 Ah-Размери: L350 x W167 x H179
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 75 Ah-Размери: L258 x W166 x H215
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 80 Ah-Размери: L350 x W167 x H179
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 100 Ah-Размери: L330 x W171 x H220
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 120 Ah-Размери: L410 x W176 x H227
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 150 Ah-Размери: L485 x W172 x H240
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12V 200 Ah-Размери: L522 x W238 x H233

ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ MEGALIGHT POWER

Гамата батерии Megalight Power, в която се използва технология AGM с абсорбиран електролит, е предназначена за надеждни решения за съхранение и приложения за възобновяема енергия. Тези акумулатори са 100% херметизирани и са идеални за употреба в закрити помещения. Те са с повече от 500 работни цикъла при 75% дълбочина на разряд и повече от 1000 цикъла в съответствие с IEC 61427. Имат изключително дълъг експлоатационен живот абсолютно необслужваеми с висока надеждност и безопасност на работа.

- Тягов акумулатор за соларни системи MONBAT MEGALIGHT POWER 12 V 65 AH-Размери: дължина 242 x ширина 175 x височина 190
- Тягов акумулатор за соларни системи MONBAT MEGALIGHT POWER 12 V 80 AH-Размери: дължина 278 x ширина 175 x височина 190
- Тягов акумулатор за соларни системи MONBAT MEGALIGHT POWER 12 V 90 AH-Размери: дължина 353 x ширина 175 x височина 190
- Тягов акумулатор за соларни системи MONBAT MEGALIGHT POWER 12 V 100 AH-Размери: дължина 345 x ширина 175 x височина 230
- Тягов акумулатор за соларни системи MONBAT MEGALIGHT POWER 12 V 140 AH-Размери: дължина 513 x ширина 189 x височина 223
- Тягов акумулатор за соларни системи MONBAT MEGALIGHT POWER 12 V 170 AH-Размери: дължина 513 x ширина 223 x височина 223
- Тягов акумулатор за соларни системи MONBAT MEGALIGHT POWER 12 V 220 AH-Размери: дължина 518 x ширина 274 x височина 242



ЕЛЕКТРОПАСТИРНИ КОМПЛЕКТИ СРЕЩУ ДИВИ ЖИВОТНИ УНИВЕРСАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПЧЕЛАРИ ПРОТИВ МЕЧКИ



Комплект за 200 м и за 400 м на 2 линии

Наименование на отделните компоненти и модели:

	за 200 м код: DJ10	за 400 м код: DJ11
1. Енергизатор Titan DUO1500	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник 400 метра	1бр.	26р.
4. Високоволтов кабел	5 метра	5 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6.Ел.врата пружинна	2 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	75 бр.	150бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	5 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	1бр.	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Алфа-Микс предлага индивидуални комплекти спрямо вашите заграждения и желания! За да определим правилно спецификацията на комплекта, е необходимо да знаем: обиколка на заграждението, брой линии начин на ел. захранване (акумулаторно, мрежово 230V или соларно).

УНИВЕРСАЛЕН СОЛАРЕН МОДУЛ ЗА ЕНЕРГИЗАТОРИ ОТ 1J ДО 7J-ИЗХОДНИ

Комбинирай сам, избери енергизатор и акумулатор!

Соларния модул съдържа фотоволтаичен панел 60W, контролер 12W/10A, корпус. Модулът може да се комбинира с акумулатор и с енергизатор от 1джаул до 7 изходни джаули (по избор).

Легенда:

- 1.Енергизатор (различни видове от 1J до 7J-изходни)- по избор
- 2.Заряден контролер-водоустойчив тип 12V/10A
- 3.Фотоволтаичен панел 60W
- 4.Корпус
- 5.Тягов акумулатор - опция: от 55 A.h до 100 A.h според мощността на избрания енергизатор



 Alpha Mix production

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ЕЛЕКТРОПАСТИРНИ КОМПЛЕКТИ

Комплект за 600 м, с мрежов енергизатор модел M06 220V
Най-евтиния вариант!



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 001БГ	за 2 линии код: 002БГ
1. Енергизатор M06 (мрежов, 220V)	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник червен или черен	2 x 300м	3 x 400м
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	100 бр.	200бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 600 метра, с комбиниран енергизатор модел Titan DUO 1500 12V/220V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 003БГ	за 2 линии код: 004БГ
1. Енергизатор Titan DUO 1500	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник червен или черен	2 x 300м	3 x 400м
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	100 бр.	200 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 1000 метра, с комбиниран енергизатор модел Titan DUO 1500 12V/220V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 005БГ	за 2 линии код: 006БГ
1. Енергизатор Titan DUO 1500	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник бял/черен 400м	3 бр.	5 бр.
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	175 бр.	325 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 1000 метра, с комбиниран енергизатор PD10 с вграден UPS и функция Backup 12V/230V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 009БГ	за 2 линии код: 0010БГ
1. Енергизатор PD10	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник бял/черен 400м	3 бр.	5 бр.
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	175 бр.	325 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	2 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 2000 метра, с комбиниран енергизатор PD20 с вграден UPS и функция Backup 12V/230V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 0011БГ	за 2 линии код: 0012БГ
1. Енергизатор PD20	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	2 бр.	2 бр.
3. Проводник бял/черен 400м	5 бр.	10 бр.
4. Високоволтов кабел	15 метра	15 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	325 бр.	650 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	10 бр.	20 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	4 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 1000 метра, с комбиниран енергизатор DUO RF PDX10 с вграден UPS и дистанционно радиоуправление 12V/220V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 0013БГ	за 2 линии код: 0014БГ
1. Енергизатор DUO RF PDX10	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник бял/черен	3 бр.	5 бр.
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	175 бр.	325 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	2 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Забележка! В комбинираните комплекти не е включен акумулатор (може да се използва стартерен акумулатор от порядъка на 30-50 А.ч).



Нашият специализиран магазин: всичко за ефективната ферма!

Юбилейно издание

КАТАЛОЖНА ТЪРГОВИЯ И ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ

ПОКУПКА ПО КАТАЛОГ:

С помощта на този Каталог можете да получите директно от специализирания магазин на АЛФА-МИКС интересуващото Ви устройство или резервна част - така спестявате време и пари! Всеки продукт в този каталог е придружен от каталожен номер. Моля, при заявка, посочвайте артикулния номер на продукта, който ще Ви бъде изпратен по куриер с наложен платеж.

ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ:

Те се извършват в магазина на АЛФА-МИКС в Стара Загора.

ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ ДО КЛИЕНТ (ПО ДОГОВАРЯНЕ)

Товарните автомобили на Алфа-Микс се движат ежедневно по определени маршрути. При зададени количества или при редовни заявки клиентите могат да бъдат обслужвани до всяка точка в страната.



За договаряне: 0878 98 00 56

За технически консултации: 0887 98 00 25



Стара Загора, Търговски център „Алфа-Микс“ (магазин, складове и изложбена зала): Национален тел.: 0700 70 107 ;

Магазин: 0878 / 980 056; Офис: 042/ 625 337; Управител: 0887/ 980 025;

e-mail: office@alpha-mix.com, www.shop.alpha-mix.com, www.elektropastir.bg